



يخت الذهب الورنيش(310)

مذيب

الخارج

الجدار  
الداخلي

مقترحات التطبيق  
مجالات التطبيق

• يستخدم على المركبات البحرية و الأسطح الخشبية الداخليه  
والخارجيه للوقايه و الديكور

## مآظاما



يخت الذهب الورنيش

## اكيماآت



مكشطة مجرفة الجص مجرفة المعجون سكين المعجون مجرفة جليخ سكين المعجون فرشاةسغبار القماش خلاط القطب قابل للتعديل حاوية الرسام

## إعداد التربة



الجص الأسود أسمنت ورقة الاسمنت ألواح الجبس الطلاء البلاستيكي القديم الطلاء الاصطناعية القديمة المنسوجات الزجاجية ورق الجدران

- قبل استخدام فرنيش الذهبي لليخوت يجب أن يكون السطح نظيف تماما من الزيوت و الأنتفاخات من الطلاء القديم
- و من أجل حماية الخشب من العفن و الفطريات لسنوات عديه يجب استخدام المشرب و إذا كان هذا غير ممكن يجب القيام بعملية التشريب
- لأستخدام طلاء الفرنيش الذهبي لليخوت بفرده يجب تخفيفه بنسبه 10-20% و من أجل أستخدامه بالفرشاه أو الرول يجب تخفيفه بنسبه 5-10% ببنتر السناتيك و يمكن القيام بثلاث وجوه في يوم واحد مع أخذ العلم يجب القيام بالسفره بين الوجوه


- يجب تنظيف أدوات التطبيق ببنتر السناتيك مباشرة بعد الأستخدام
- خلال الأستخدام يجب أن تكو الحرارةه من 5-30درجه مئوية

### 4 التنظيف الداخليه

### 3 اكريليك بوتيه

### 2 الساتان الجص

### 1 مجرفة جليخ, تعبئة, مكشطة

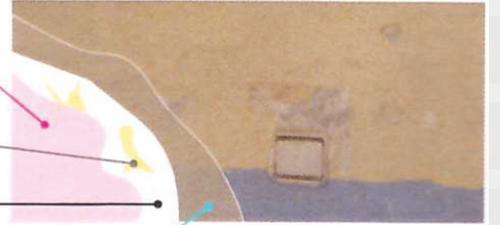

## تطبيق



يجب أن تكون درجة حرارة البيئة والسطح المراد معالجتها + 5 درجات مئوية خلال و 24 ساعة بعد التطبيق



بل التطبيق ، يجب خلط الطلاء الداخلي الناتو بدقة



يتم طلاء الدهان اللطيف اللطيف بالماء النظيف بنسبه تصل إلى 10 في المدهه من حيث الحجم ويتم تطبيقه في معظفين مع أسطوانة الفرشاة أو نظام الرش



انتظر 6 ساعات على الأقل بين المعاطف

## بعد التطبيق

يجب غسل أدوات التطبيق بالماء فور الأستخدام

## رمز المنتج (310)

### مواصفات المنتج

♦ يستخدم على المركبات البحرية و الأسطح الخشبية الداخليه ♦ هو طلاء ألكيد الريسن بقوه الألتصاق عاليه خالي من الرصاص لميع لحمايه الخشب وللمسه ديكوريه رائعه

### أماكن الاستخدام

### المزايا

- ♦ عالي اللمعان
- ♦ شفاف اللون
- ♦ لا يحوي الرصاص
- ♦ مقاومة للأشعة فوق البنفسجي
- ♦ يحمي الخشب من الظروف الجوية المتغيره



### المواصفات الفنية

#### هيكل

♦ راتنج الألكيد

#### أرق

♦ أرق الاصطناعية

#### ظهور الحزمة

♦ الظلام، لزج، هلام

#### منظر جاف

♦ ماتيوي، الباستيل، على نحو سلس

#### اللون

♦ لونا على اللون الأبيض، لون الرسم البياني 32

#### سطوع

♦ نقطة فلاش 36°C

♦ سطوع 88 (> 60°)

#### الماء ، نفاذية البخار

♦ SD (m) (TS EN ISO 7783-2) :  
0,250 حوالي

#### فرك المقاومة

♦ ASTM 2486 : >500 لورة أقل من

#### كثافة

♦ حوالي 0,89 جم / سم<sup>3</sup>

#### استخراج الجافة

♦ (UER PI005 standart) : 82 2%

#### وقت التجفيف

♦ مدة التجفيف 6 ساعات لتطبيق طبقة كاملة ، 24

ساعة لتجفيف كامل درجة الحرارة المنخفضة والرطوبة النسبية الأعلى تطيل مدة التجفيف

#### التنقيات

♦ اعتماداً على نعومة وامتنصاص السطح ، يبلغ متوسط

0,090 لتر / م<sup>2</sup> في طبقة واحدة

#### مدة الصلاحية

♦ في 2 سنوات C في الحزمة ، 5-35

#### حزم

♦ صافي لتر من البلاستيك 12 كجم

#### تعليمات السلامة

♦ S2: تبقى بعيداً عن متناول الأطفال

♦ S24/25: تجنب ملامسة العينين والجلد

♦ S26: في حالة ملامسة العينين ، اشطفها على الفور بالكثير

من الماء واطلب المشورة الطبية

♦ S28: لا تفرغ في المصارف

♦ S29: إذا ابتلع ، اطلب المشورة الطبية على الفور و

إظهار هذه الحاوية أو الملصق

♦ عند الانتهاء ، أغلق الغطاء بإحكام ، واحتفظه من الصقيع

#### شهادة الجودة

♦ TS 5808

Bayındırlık Poz. No: 04.524/6 04.506/E3

