



بطانة خارجية من (225) الأكريليك الذهبي مقترحات التطبيق مجالات التطبيق

• على الديكورات و الأسطح الخارجي له للأسطح القديمه و الجديده

مآظاما



الجبس بريمر الساتان الجص
اكريليك بوتيه




بطانة خارجية من
الأكريليك الذهبي

اكيمان




ألة الرش حاوية الرسام القطب قابل للتعبيل فرشاةس غبار القماش مجرفة جليخ سكين المعجون مجرفة المعجون مجرفة الجص مكشطة

إعداد التربة




ورق الجدران المنسوجات الزجاجية الطلاء الاصطناعية القديمة الطلاء البلاستيكي القديم ألواح الجبس ورقة الاسمنت أسمنت الجص الأسود

- للأسطح القديمه يجب أن تكون نظيفه و تسفر بورق السنفره و يجب أنزله الطبقة القديمه و أزاله العفنو يكون السطح جاف و طلاءه من 2 إلى 3 مرات
- يمكن الحصول على أقصى فائده من أندركوت أساس الذهب أكريليك عند أذاله الغبار وأي أوساخ مثل الجص الزائد و الزيوت الخ و أغلاق الثقوب
- أن لم يكون هنالك طبقات من طلاء على السطح يجب تهديد الأسمنت مع ساتان الجص
- إذا لزم الأمر، ينبغي أن تملأ الشقوق السطح مع المعجون وينبغي تصحيح العيوب

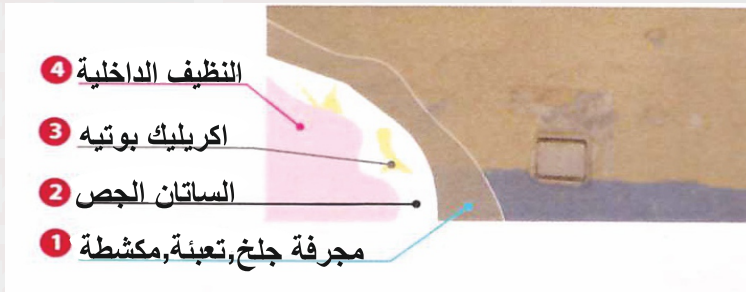

تطبيق



يجب أن تكون درجة حرارة البيئة والسطح المراد معالجتها + 5 درجات مئوية خلال و ٢٤ ساعة بعد التطبيق



بل التطبيق ، يجب خلط الطلاء الداخلي الناتو بدقة



يتم طلاء الدهان النظيف بلماء التنظيف بنسبة تصل إلى ١٠ في المائة من حيث الحجم ويتم تطبيقه في معظفين مع أسطوانة الفرشة أو نظام الرش



انتظر ٦ ساعات على الأقل بين المعاطف

بعد التطبيق

يجب غسل أدوات التطبيق بالماء فور الاستخدام

رمز المنتج (225)

مواصفات المنتج

- ♦ تستخد على جميع واجهات المباني على الأسطح الأ♦ طلاء الأكرليك كورب يحتوي ماد السيليكون مقاو م للعبن والطحالب
- ♦ سمنتيه فوق طبقة الأندركوت لغرض الزينه
- ♦ الأسطح المطلية القديمة

أماكن الاستخدام

- ♦ يمنع تشكيل الفطريات والفطريات ويوفر الإغاثة خاصة للربو
- ♦ يسمح مقاومة وسهلة التنظيف
- ♦ قوة تغطية متفوقة
- ♦ بسبب سماحه بنفاد بخار الماء بشكل عالي يسمح للبناء بالتنفس و عدم تراكم الرطوبة
- ♦ لا يتأثر بالعوامل الجوية مثل المطر و الثلج الحراره العاليه أو المتدنيه الرطوبه الخ يحافظ على لونه ولا ينتفخ
- ♦ المقاومة القلوية
- ♦ غير ضاره بالبينه و عديمه الرائحه بسبب كونها مذب حر و تمدد بالماء

المزايا



المواصفات الفنية

هيكل

- ♦ مستحلب الاكرليك القائمة ، المياه القائمة

أرق

- ♦ ماء

ظهور الحزمة

- ♦ الظلام، لزج، هلام

منظر جاف

- ♦ ماثيو، الباستيل، على نحو سلس

اللون

- ♦ في المخزون الأبيض

سطوع

- ♦ 3 حوالي : (ISO 2813) (60°)

فرك المقاومة

- ♦ >300 : ASTM 2486 دورة أقل من

كثافة

- ♦ حوالي 1,70 جم / سم³

استخراج الجافه

- ♦ 2% : (UER PI005 standart)

وقت التجفيف

- ♦ مدة التجفيف 6 ساعات لتطبيق طبقة كاملة ، 24 ساعة لتجفيف كامل درجة الحرارة المنخفضة والرطوبة النسبية الأعلى تطيل مدة التجفيف

التفايات

- ♦ اعتمادًا على نعومة واتصاف السطح ، يبلغ متوسط 0,090 لتر / م² في طبقة واحدة

مدة الصلاحية

- ♦ في 2 سنوات C في الحزمة ، 5-35

حزم

- ♦ صافي دلو من البلاستيك 20 كجم

تعليمات السلامة

- ♦ S2: تبقى بعيدا عن متناول الأطفال
- ♦ S24/25: تجنب ملامسة العينين والجلد
- ♦ S26: في حالة ملامسة العينين ، اشطفها على الفور بالكثير من الماء وأطلب المشورة الطبية
- ♦ S28: لا تفرغ في المصارف
- ♦ S29: إذا ابتلع ، اطلب المشورة الطبية على الفور و إظهار هذه الحاوية أو الملصق
- ♦ عند الانتهاء ، أغلق الغطاء بإحكام ، واحتفظه من الصقيع

شهادة الجودة

TS 5808

Bayındırlık Poz. No: 04.524/6 04.506/E3

الماء ، نفاذية البخار

- ♦ SD (m) (TS EN ISO 7783-2) : 0,150 حوالي

