



تراست الجص الجاهز (205) مقترحات التطبيق مجالات التطبيق

- لون واجهات الديكور في المنزل أو المكتب أو مكان العمل ، مثل قضاء الكثير ، استخدام على العناصر الإنشائية لغرض الديكور والحماية على الجص والطوب والخرسانة، لوحة الخرسانة على الأسطح الداخلية والخارجية
- يمكن استخدام في الأماكن العامة مثل المتاجر والأسواق على الأسطح المعقدة مع تغطية والممتلكات قابله للتحلل
- توفير جميع أشكال الزخرفيه الداخليه والخارجيه و خاصه الشقق و الأسوار ذات المظهر الطبيعي

مآلظاما



الجص بريمر الساتان الجص
اكريليك بوتيه

بطانة الخارجى
تراست الجص الجاهز

اكيماان



مكشطة
مجرفة الجص
مجرفة المعجون
سكين المعجون
مجرفة جليخ
فرشاة غبار القماش
خلاط
القطب قابل للتعبيل
مجرفة الصلب حاوية الرسام

إعداد التربة



الجص الأسود



أسمنت



ورقة الاسمنت




أنواع الجبس



الطلاء البلاستيكي القديم



الطلاء الاصطناعية القديمة




المنسوجات الزجاجية




ورق الجدران

- يمكن الحصول على أقصى فائده من الذهب الجص الجاهز عند أذاله الغبار وأي أوساخ مثل الجص الزائد و الزيوت الخ و إغلاق الثقوب

- ينصح تطبيق هذه الماده بعد استخدام أساس اكريليك الأندركوت لكي يحافظ على لونها ويتم نموذج التلميع بمجرفه بلاستيك وفي حال جفاف هذه الماده أثناء استخدامه لسبب ما فلا مانع من أضافه الماء التنظيف حتى تعود الى القوام المطلوب

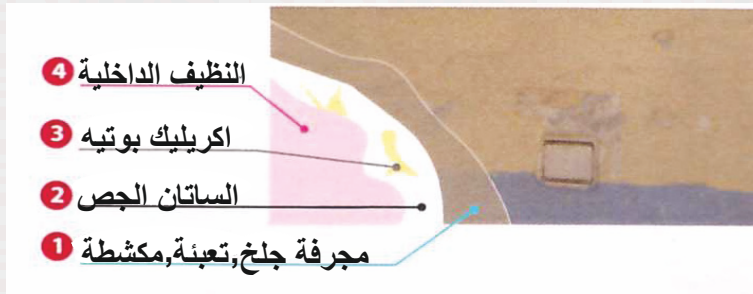

تطبيق



يجب أن تكون درجة حرارة البيئة والسطح المراد معالجتها + 5 درجات مئوية خلال و 24 ساعة بعد التطبيق



بل التطبيق ، يجب خلط الطلاء الداخلي الناتو بدقة



يتم طلاء الدهان التنظيف ببدء التنظيف بنسبة تصل إلى 10 في المائة من حيث الحجم ويتم تطبيقه في معظفين مع أسطوانة الفرشاة أو نظام الرش



انتظر 6 ساعات على الأقل بين المعاطف

بعد التطبيق

يجب غسل أدوات التطبيق بالماء فور الاستخدام

رمز المنتج (205)

مواصفات المنتج

يستخدم الذهب جاهزة الجص إلى الواجهة الخارجية وينبغي إعداد السطح قبل التطبيق على الخام الجص والكلس ومسحوق المغلفة

الذهب الجص الجاهز الأكريليك يستخدم على الواجهات الخارجية وهو مقاوم للماء ويسمح للسطح بالتنفس بحمي من الرطوبة وغيرها من الأضرار البيئية لا تتشقق ولا تتساقط من على السطح المستخدم وأوانها ثابتة لا تتغير استخدامها سهل و اقتصادي سهله التنظيف

المزايا

- مميزة صنع النمط
- مقاوم للماء
- لعدم سماحه بتشكيل الرطوبة يسمح للبناء بالتنفس و عدم تراكم الرطوبة
- لا تتشقق ولا تتنهار و تحافظ على لونها سهله الاستخدام و اقتصاديه
- من السهل التطبيق ، لا يتلاشى ، لا يتلاشى اللون ، هو اقتصادي



مات



مجرفة اليد

المواصفات الفنية

هيكل

مستحلب الاكريليك القائمة ، المياه القائمة

ارق

ماء

ظهور الحزمة

الظلام، لزج، هلام

منظر جاف

مائيو، الباستيل، على نحو سلس

اللون

في المخزون الأبيض

سطوع

7 حوالي : (ISO 2813) (60°)

فرك المقاومة

ASTM 2486 : >500 لورة أقل من

كثافة

حوالي 1,35 جم / سم³

استخراج الجافه

(UER PI005 standart) : 82 2%

وقت التجفيف

مدة التجفيف 6 ساعات لتطبيق طبقة كاملة ، 24 ساعة لتجفيف كامل درجة الحرارة المنخفضة والرطوبة النسبية الأعلى تطيل مدة التجفيف

النفائات

اعتمادًا على نعومة وامتصاص السطح ، يبلغ متوسط 0,090 لتر / م² في طبقة واحدة

مدة الصلاحية

في 2 سنوات C في الحزمة ، 5-35

حزم

صافي دلو من البلاستيك 25 كجم

تعليمات السلامة

- S2: تبقى بعيدا عن متناول الأطفال
- S24/25: تجنب ملامسة العينين والجلد
- S26: في حالة ملامسة العينين ، اشطفها على الفور بالكثير من الماء واطلب المشورة الطبية
- S28: لا تفرغ في المصارف
- S29: إذا ابتلع ، اطلب المشورة الطبية على الفور و إظهار هذه الحاوية أو الملصق
- عند الانتهاء ، أغلق الغطاء بإحكام ، واحتفظه من الصقيع

شهادة الجودة

TS 5808

Bayındırlık Poz. No: 04.524/6 04.506/E3

الماء ، نفاذية البخار

SD (m) (TS EN ISO 7783-2) : حوالي 0,250

