

GOLD TEKSTÜRLÜ GRENLİ RULOTEX SİLİKONLU



UYGULAMA ÖNERİLERİ

Kullanım Alanları

- Her türlü yapıların dış cephelerinde, kara sıva, brüt beton ve çimento levha gibi yüzeylere, istenildiğinde iç yüzeylerde dekoratif amaçlı olarak uygun astarı ile kullanılabilir.

Malzeme



Saten Alçı



Alçı Astarı



Akrilik Macun



Dış Cephe Astarı



Gold Rulotex Boyası


Ekipman



Raspa



Alçı Malası



Macun Küreği



Macun Spatulası



Zımpara Malası



Tozbezi



Fırça



Karıştırıcı



Ayarlı Sırık



Boyacı Kabı




Püskürtme Makinesi

Zemin Hazırlığı



KARA SIVA



BETON



ÇİMENTO LEVHA



ALÇI PANEL



ESKİ DIŞ CEPHE BOYA



ESKİ SENTETİK BOYA




CAM TEKSTİLİ




DUVAR KAĞIDI

- Uygulama yapılacak yüzeyler yapışmayı azaltacak her türlü kir yağ, tozdan arındırılmalı, eski ve kabarmış boyalar tümüyle temizlenerek kuru, temiz ve sağlam hale getirilmelidir.
- Eski boyalı veya yeni boyanacak yüzeyler Gold Dış Cephe astar ile astarlanabileceği gibi daha iyi sonuç alınabilmesi açısından Rulotex in kendisi hacimce % 30 temiz su ile incelt ilerek astar yerine kullanılabilir.
- Seçilen cephe rengi ile aynı renkte astar kullanılması tavsiye edilir.
- Rulotex rulo ile uygulanabildiği gibi püskürtme yöntemi kullanılarak uygulanabilir.
- Uygulamaya geçilmeden önce kalın desenli uygulama isteniyorsa Rulotex inceltilmeden uygulanmalıdır. İnce desenli uygulamalarda hacimce maksimum % 10 temiz su ile inceltilip

uygulama yapılması tavsiye edilir. 2 kat uygulamada katlar arasında minimum 4 ile 6 saat beklenmelidir

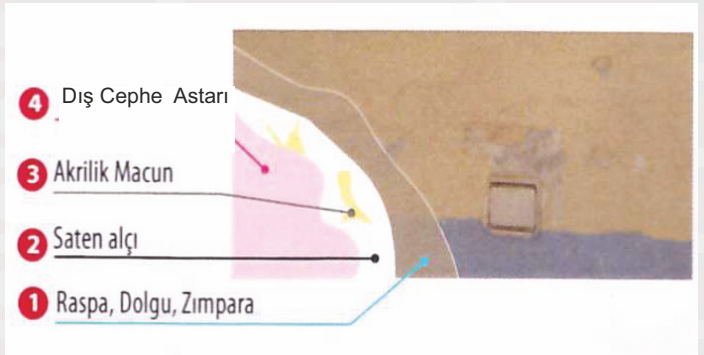

UYGULAMA



Uygulama sırasında ve takipeden 24 saat boyunca ortamın ve uygulama yapılacak yüzeyin sıcaklığı takiben +5 °C olmalıdır.



Uygulama öncesi Nano Clean iç cephe boya iyice karıştırılmalıdır.



Nano Clean iç cephe boya hacimce en çok %10 temiz su ile incelttilerek fırça rulo veya püskürtme sistemi ile iki kat halinde uygulanır



Katlar arasında en az 6saat beklenmelidir.

UYGULAMA SONRASI

Uygulama aletleri kullanımdan hemen sonra su ile yıkanmalıdır.

GOLD TEKSTÜRLÜ GRENLİ RULOTEX SİLİKONLU



DIŞ
CEPHE



ÜRÜN KODU: 180

Ürün Tanımı

◆ Akrilik emülsiyon esaslı, elastomerik, uzun ömürlü dekoratif dış cephe kaplamasıdır.

Uygulama Alanları

◆ Her türlü yapıların dış cephelerinde, kara sıva, brüt beton ve çimento levha gibi yüzeylere, istenildiğinde iç yüzeylerde dekoratif amaçlı olarak uygun astarı ile kullanılabilir.

Üstünlükleri

- ◆ Üstün örtme gücüne sahiptir.
- ◆ Yüksek su buharı geçirgenliği ile su buharının engellenmeden dışarıya atılıp binaların nefes almasını sağlar.
- ◆ Yağmur, kar, nem, aşırı soğuk veya sıcak gibi ağır hava şartlarından etkilenmez; kabarmaz, çatlamaz ve renkleri solmaz.
- ◆ Üstün örtme gücüne sahiptir.
- ◆ Alkaliye dayanıklıdır.
- ◆ Solvent içermediği ve su ile seyreltildiği için kokmaz, insan ve çevre sağlığına zarar vermez.



Mat



Fırça ile



Rulo ile

Teknik Özellikler

Yapısı

◆ Akrilik emülsiyon esaslı, su bazlı.

İnceltici

◆ Su.

Ambalajında Görünümü

◆ Koyu, kıvamlı, pelte.

Kuru Görünümü

◆ Mat, Pastel, Pürüzsüz.

Renk

◆ Stokta Beyaz. Kartela renklerinde sipariş üzerine veya renge özel imalat.

Parlaklık

◆ (60°) (ISO 2813) : Yaklaşık 7

Su, Buhar Geçirgenliği

◆ SD (m) (TS EN ISO 7783-2) : Yaklaşık 0,250

Yoğunluğu

◆ Yaklaşık 1,72 gr/cm³

Kuru Ekstre

◆ (UER Pl005 standart) : 82 ± 2%

Kuruma Süresi

◆ (+5) - +35 C) 2. kat uygulama için kuruma süresi 6 saat, tam kuruma 24 saat. Daha düşük sıcaklık ve daha yüksek bağıl nem kuruma süresini uzatır.

Sarfıyat

◆ Yüzeyin pürüzsüzlüğüne ve emiciliğine bağlı olarak tek katta ortalama 0,090 lt. /m².



Raf Ömrü

◆ Ambalajında, 5-35°C de 2 yıl.

Ambalaj

◆ Net 25, 10 ve 3,5 kg lık plastik kova. 3,5 kg lık ambalaj 4 lü şirinkenmektedir.

Güvenlik Uyarıları

◆ S2: Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz. S24/25: Göz ve cilt temasından sakınınız. S26: Göz ile temasında derhal bol su ile yıkayınız ve doktora başvurunuz. S28: Cilt ile temasında derhal bol su ile yıkayınız. S29: Kanalizasyona boşaltmayınız. S46: Yutulması halinde hemen doktora başvurunuz. Boya ambalajını veya etiketini gösteriniz.

◆ Kullanmadan iyice karıştırınız. İşiniz bitince kapağını sıkıca kapatınız. Dondan koruyunuz.

Kalite Belgesi

◆  TS 7847

Bayındırlık Poz. No: 04.524/6 04.506/E3