

GOLD Püskürtme Boya



UYGULAMA ÖNERİLERİ

Kullanım Alanları

- İç cephede, uygun bir şekilde hazırlanmış kara siva, beton, çimento levha gibi mineral yeni tavanlar ile eski boyalı tavanlara uygulanır.

Malzeme



Saten Alçı



Alçı Astarı



Akrilik Macun



İç Cephe Astarı



Gold Püskürtme Boya

Ekipman



Raspa



Alçı Malası



Macun Küreği



Macun Spatulası



Zımpara Malası



Tozbezi



Fırça



Karıştırıcı



Ayarlı Sinek



Boyacı Kaba



Püskürtme Makinesi

Zemin Hazırlığı



KARA SIVA



BETON



ÇİMENTO LEVHA



ALÇI PANEL



ESKİ PLASTİK BOYA



ESKİ SENTETİK BOYA




CAM TEKSTİLİ



ESKİ TAVAN BOYA

- Kir, yağ kabarmış tabakalardan temizlenmiş kuru ve sağlam her tavana Gold Fasarit uygulanabilir. Gold Fasaritden azami yarar elde edebilmesi için, kara siva, ham beton, çimento, levha alçı panel ve ya eski tavan boya yapılmış yüzeyler yapışmayı azaltıcı toz, kir ve yağdan arındırılmalı, yıpranmış, kabarmış, yırtılmış, delinmiş boya ve kaplama tabaklarından, tümüyle temizlenerek kuru sağlam temiz ve pürüzsüz hale getirilmelidir.
- Özel bir amaç yoksa yeni boyanacak kaba grenli kara siva, beton, çimento levha gibi yüzeyler saten alçı ile düzleştirilmelidir.
- Gerekliyse akrilik macun ile yüzeylerdeki çatlaklar doldurulmalı, bozukluklar giderilmelidir.
- Gold Fasaritden en iyi şekilde yararlanmak için tüm yüzey pürüzsüz hale getirildikten sonra uygulanacak Gold İç Cephe astarı hem boyanın iyi tutunmasını sağlayacak hem boya sarfiyatını azaltacaktır.

- Eski boyalı, küflü yüzeyler üzerine yapılacak uygulamalarda yüzey önce ıslak bir bez ile temizlenmeli iyice zımparalanıp, zımpara tozları yüzeyden uzaklaştırılmalıdır. Varsa is ve küf için 2-3 kat halinde iskes kurumadan uygulanmalıdır.

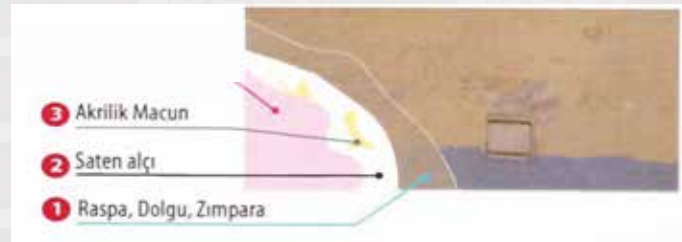

UYGULAMA



Uygulama sırasında ve takipden 24 saat boyunca ortamın ve uygulama yapılacak yüzeyin sıcaklığı takiben +5 °C olmalıdır.



Uygulama öncesi Nano Clean İç cephe boya iyice karıştırılmalıdır.



Nano Clean iç cephe boya hacimce en çok %10 temiz su ile inceltilerek fırça rulo veya püskürtme sistemi ile iki kat halinde uygulanır



Katlar arasında en az 6saat beklenmelidir.

UYGULAMA SONRASI

Uygulama aletleri kullanımdan hemen sonra su ile yıkanmalıdır.

GOLD

Püskürtme Boya



İÇ
CEPHE

SU

ÜRÜN KODU 100

Ürün Tanımı

- İç yüzeylerde püskürtme yöntemi ile uygulanarak; tavan ve duvarlara dekoratif doku veren, kullanıma hazır bir boya malzemesidir.

Uygulama Alanları


- İç cephede, uygun bir şekilde hazırlanmış kara sıva, beton, çimento levha, alçı panel gibi yüzeylere.
- Eski boyalı yüzeylere.

Üstünlükleri

- Sıva hatalarının giderilmesinde ve eski yüzeylerin yenilenmesinde en ekonomik çözümdür.
- Özel teçhizatı ile püskürtülerek çok çabuk ve kolay uygulanır; işçilik ve zaman tasarrufu sağlar.
- Üzeri tekrar tekrar boyandığında dekoratif görünümü bozulmaz.
- Küf ve mantar oluşumuna direnç göstererek özellikle astımılılar için rahatlama sağlar.
- Mükemmel su buhar geçirgenliğindedir.
- Solvent içermediği ve su ile seyreltildiği için kokmaz, insan ve çevre sağlığına zarar vermez.



Mat



Pistole ile

Teknik Özellikler

Yapısı

- Akrilik emülsiyon esaslı, su bazlı.

İnceltici

- Su.

Ambalajında Görünümü

- Koyu, kıvamlı, pelte.

Kuru Görünümü

- Mat, Pastel, Pürüzsüz.

Renk

- Stokta Beyaz. Kartela renklerinde sipariş üzerine veya renge özel imalat.

Parlaklık

- (60°) (ISO 2813) : Yaklaşık 7

Su, Buhar Geçirgenliği

- SD (m) (TS EN ISO 7783-2) : Yaklaşık 0,250

Ovalama Dayanımı

- Devir (ASTM 2486): >500

Yoğunluğu

- Yaklaşık 1,76 gr/cm³

Kuru Ekstre

- (UER PI005 standart) : 82 ± 2%

Kuruma Süresi

- (+5) - +35 C) 2. kat uygulama için kuruma süresi 6 saat, tam kuruma 24 saat. Daha düşük sıcaklık ve daha yüksek bağıl nem kuruma süresini uzatır.

Sarfiyat

- Yüzeyin pürüzsüzlüğüne ve emiciliğine bağlı olarak tek katta ortalama 0,090 lt./m².



Raf Ömrü

- Ambalajında, 5-35°C de 2 yıl.

Ambalaj

- Net 25, kg lık plastik kova.

Güvenlik Uyarıları

- S2:** Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz. **S24/25:** Göz ve cilt temasından sakınınız. **S26:** Göz ile temasında derhal bol su ile yıkayınız ve doktora başvurunuz. **S28:** Cilt ile temasında derhal bol su ile yıkayınız. **S29:** Kanalizasyona boşaltmayınız. **S46:** Yutulması halinde hemen doktora başvurunuz. Boya ambalajını veya etiketini gösteriniz.

- Kullanmadan iyice karıştırınız. İşiniz bitince kapağını sıkıca kapatınız. Dondan koruyunuz.

Kalite Belgesi

- TS 5808

Bayındırlık Poz. No: 04.524/6 04.506/E3