

GOLD FASARİT (Püskürtme Boya)



UYGULAMA ÖNERİLERİ

Kullanım Alanları

- İç cephede, uygun bir şekilde hazırlanmış kara sıva, beton, çimento levha gibi mineral yeni tavanlar ile eski boyalı tavanlara uygulanır.

Malzeme



Saten Alçı



Alçı Astarı



Akrilik Macun



Gold Fasarit

Ekipman



Raspa



Alçı Malası



Macun Küreği



Macun Spatulası



Zımpara Malası



Tozbezi



Fırça



Karıştırıcı



Ayarlı Sırık



Boyacı Kabi




Püskürtme Makinesi

Zemin Hazırlığı



KARA SIVA



BETON



ÇİMENTO LEVHA



ALÇI PANEL



ESKİ PLASTİK BOYA



ESKİ SENTETİK BOYA




CAM TEKSTİLİ



ESKİ TAVAN BOYA

- Kir, yağ kabarmış tabakalardan temizlenmiş kuru ve sağlam her tavana Gold Fasarit uygulanabilir. Gold Fasaritden azami yarar elde edebilmesi için, kara sıva, ham beton, çimento, levha alçı panel ve ya eski tavan boya yapılmış yüzeyler yapışmayı azaltıcı toz, kir ve yağdan arındırılmalı, yıpranmış, kabarmış, yırtılmış, delinmiş boya ve kaplama tabaklarından, tümüyle temizlenerek kuru sağlam temiz ve pürüzsüz hale getirilmelidir.
- Özel bir amaç yoksa yeni boyanacak kaba grenli kara sıva, beton, çimento levha gibi yüzeyler saten alçı ile düzleştirilmelidir.
- Gerekliyse akrilik macun ile yüzeylerdeki çatlaklar doldurulmalı, bozukluklar giderilmelidir.
- Gold Fasaritden en iyi şekilde yararlanmak için tüm yüzey pürüzsüz hale getirildikten sonra uygulanacak Gold İç Cephe astarı hem boyanın iyi tutunmasını sağlayacak hem boya sarfiyatını azaltacaktır.
- Eski boyalı, küflü yüzeyler üzerine yapılacak uygulamalarda yüzey önce ıslak bir bez ile temizlenmeli iyice zımparalanıp, zımpara tozları yüzeyden uzaklaştırılmalıdır. Varsa is ve küf için 2-3 kat halinde iskes kurumadan uygulanmalıdır.

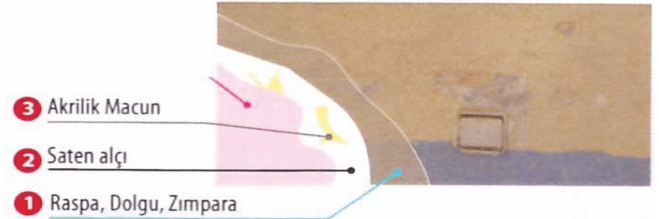

UYGULAMA



Uygulama sırasında ve takipeden 24 saat boyunca ortamın ve uygulama yapılacak yüzeyin sıcaklığı takiben +5 °C olmalıdır.



Uygulama öncesi Gold Fasarit iyice karıştırılmalıdır.



Gold Fasarit hacimce en çok %10 temiz su ile inceltilerek fırça rulo veya püskürtme sistemi ile iki kat halinde uygulanır



Katlar arasında en az 6saat beklenmelidir.

UYGULAMA SONRASI

Uygulama aletleri kullanımdan hemen sonra su ile yıkanmalıdır.

GOLD FASARİT (Püskürtme Boya)



İÇ
CEPHE



ÜRÜN KODU 100

Ürün Tanımı

◆ **Fasarit;** iç yüzeylerde püskürtme yöntemi ile uygulanarak; tavan ve duvarlara dekoratif doku veren, kullanıma hazır bir boya malzemesidir.

Uygulama Alanları

◆ İç cephede, uygun bir şekilde hazırlanmış kara sıva, beton, çimento levha, alçı panel gibi yüzeylere.

◆ Eski boyalı yüzeylere.

Üstünlükleri

- ◆ Sıva hatalarının giderilmesinde ve eski yüzeylerin yenilenmesinde en ekonomik çözümdür.
- ◆ Özel teçhizatı ile püskürtülerek çok çabuk ve kolay uygulanır; işçilik ve zaman tasarrufu sağlar.
- ◆ Üzeri tekrar tekrar boyandığında dekoratif görünümü bozulmaz.
- ◆ Küf ve mantar oluşumuna direnç göstererek özellikle astımın için rahatlama sağlar.
- ◆ Mükemmel su buhar geçirgenliğindedir.
- ◆ Solvent içermediği ve su ile seyreltildiği için kokmaz, insan ve çevre sağlığına zarar vermez.



Mat



Pistole İle

Teknik Özellikler

Yapısı

◆ **Akrilik Emülsiyon Esaslı, Su Bazlı**

İnceltici

◆ **Su**

Ambalajında Görünümü

◆ **Koyu, Kıvamlı, Pelte**

Kuru Görünümü

◆ **Mat, Pastel, Pürüzsüz.**

Renk

◆ **Beyaz**

Su, Buhar Geçirgenliği

◆ **SD (m) (TS EN ISO 7783-2):
Yaklaşık: 250**

Kuruma Süresi

◆ (+5 ile +35 °C) 2.kat için uygulamaya başlama süresi 6 saat, tam kuruma 24 saat. Kemikleşme süresi bir hafta. Daha düşük Sıcaklık ve Daha yüksek Bağıl nem kuruma süresini uzatır.

Sarfıyat

◆ **Yüzeyin pürüzsüzlüğüne, emiciliğine ayrıca dışkalınlığı ve dış aralığı sıklığına bağlı olarak tek katta ortalama 1,5-2,1 m²/lt.**



Raf Ömrü

◆ **Ambalajında 5-35 °C'de 2 yıl**

Ambalaj

◆ **25 kg'lık plastik kova.**

Güvenlik Uyarıları

- ◆ **S2:** Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.
- ◆ **S24/25:** Göz ve cilt temasından sakınınız.
- ◆ **S26:** Göz ile temasında derhal bol su ile yıkayınız ve doktora başvurunuz.
- ◆ **S28:** Cilt ile temasında derhal bol su ile yıkayınız.
- ◆ **S29:** Kanalizasyona boşaltmayınız.
- ◆ **S46:** Yutulması halinde hemen doktora başvurunuz. Boya ambalajını veya etiketini gösteriniz. Kullanmadan önce iyice karıştırınız. İşiniz bitince kapağını sıkıca kapatınız. Dondan ve direkt güneş ışığından koruyunuz.

Kalite Belgesi

◆ **TS 5808**

Bayındırlık Poz. No: 04.524/6 04.506/E3