

گلد (190) بافت دانه دار مورتکس طریقه مصرف موارد مصرف



بر روی انواع ساختارهای نماهای خارجی شامل پانل های گچی ، بتونی ، سیمان و ملاتی و سطوح مشابه ، در صورت گچی ، بتونی ، سیمان و ملاتی و سطوح مشابه ، در صورت دلخواه بر روی نماهای داخلی به منظور دکراتیوی (ترئینی) همراه با پر ایمپری مناسب قابل استفاده نیز می باشد.

مواد لازم



مواد لازم



آماده سازی سطح




برای به دست آوردن نتیجه بهتر از محصول نانو واش مات بعد از صاف کردن کلیه سطوح، استفاده از آستر داخلي نانو کلین باعث چسبندگی بهتر رنگ و نیز صرفه جویی در مصرف رنگ می شود. قبل از استفاده محصول بر روی رنگ های قدیمی، باید سطوح کپک زده را با یک پارچه مرطوب کاملا تمیز کرده و سنباده کشیده و گرد و غبار را به طور کامل از بین برد. اگر لکه و کپک از خشک شدن، لکه کاملا بر طرف شود.

رنگ نانو کلین داخلی، بعد از پاکسازی سطوح از لایه های انباشته و خشک شده از چربی، خاک و الودگی قبل اجرا می باشد. همچنین برای استفاده بیشتر از مزایا و حصول نتیجه بهتر از رنگ نانو واش مات باید سطوح قدیمی پوشیده از بین خام ، سیمان ، پانل های گچی ، رنگهای صنعتی و پلاستیکی قدیمی ، لیاف صنعتی ، بتنانه و کاغذ دیواری ، گرد و غبار ، الودگی و چربی های چسبیده و فرسوده، قسمتهای متورم و پاره شده ، حفره های رنگی و ورقه های روی هم، به طور کامل پاکسازی ، و به صورت سطحی کاملا تمیز ، خشک و صاف در اورده شود.

در صورتیکه طراحی خاصی در اجرا ندارید می توانید با استفاده از گچ ساتن سطوحی مثل بتن ، ملات و سیمانی را ترمیم و صاف کرده و برای اجرای محصول آماده کرد.

شکاف های سطوح و قسمت های خراب شده را باید با بتنانه آکریلیک ترمیم کرد

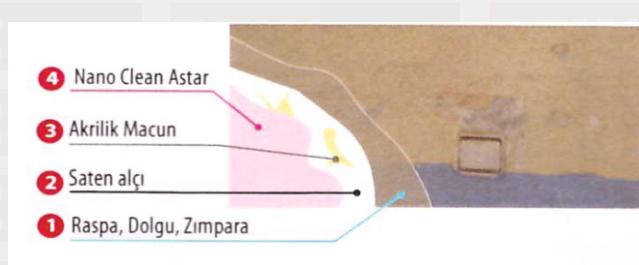

اجرا

C	F
50	120
40	100
30	80
20	60
10	40
0	20
10	0
20	0

در حین اجرا و ۲۴ ساعت بعد باید دمای محیط و سطح حدود ۵ درجه سانتی گراد بالای صفر باشد.



قبل از اجرا رنگ را خوب هم بزنید.



پس از رفیق کردن با ۱۰٪ آب ، با قلم مو، رول و پیستوله میتوانید اجرا کنید.



برای اجرای لایه های بعدی ۶ ساعت فاصله زمانی توصیه می شود.

بعد از اجرا

ابزار و لوازم بلا فاصله با آب تمیز شود

گلد (190) بافت دانه دارمورتکس



خارجی
جلو



کد محصول 190

مزایا

موارد کاربرد

معرفی محصول

بعد از آماده سازی مناسب، جهت استفاده در سطوح دیوار های رنگ بیرونی ساختمان برای ترئین نمای خارجی تولید می شود. این دود هایی مثل دود سیگار، مواد منتشره از سیستم حرارت مرکزی، مواد ضرر و بوهای بد را از بین می برد. به این ترتیب هوا اتاق را تمیز کرده و کمک می کند که دیوارها مدت طولانی بر روی رنگ های قدیمی باشد. همچنین مقاومت بالاتری در برابر کپک و جلک دارد.

به کمک نزدات فتوکاتالیستی موجود در فرمولاسیون این محصول،

با مقاومت در برای ایجاد کپک و قارچ برای افرادی که مشکلات و بیماریهای تنفسی دارند فضای ملائم و هوای سالمی فراهم می اورد.

دارای قدرت پوشش دهنده بیشتر

بدون نیاز به حلال بوده و به دلیل رقیق شدن با آب بی بو است، به انسان و محیط زیست ضرر نمی رساند



ویژگی های فنی

ساختار

براساس امولسیون اکریلیک و پایه اب

رقیق کننده (حلال)

اب

شكل ظاهري

غليظ، چسبناك و ژله ای

وضعيت ظاهري بعد از خشک شدن

مات، ملائم و صاف

رنگ

سفید

فوندپيرى بخار اب

SD (m) (TS EN ISO 7783-2):
yaklaşık: 100

زمان خشک شدن

بر نمای [45/435] و لسلفاده بودن لایه پوشش زمان خشک

شدن ۶ ساعت و خشک شدن کامل ۲۴ ساعت.

در نمای پالین تزویج نمی باشد زمان خشک شدن رنگ بیشتر خواهد بود.

عمر مفید

سال (+5/+35) ۲

بسته بندی

در سطحهای پلاستیکی با ظرفی خالص 25 کیلوگرم

نکات ایمنی

دور از دسترس کودکان نگهداری شود

از تماس با چشم و پوست خودداری کنید

در صورت نملن با چشم سریعاً با آب فراوان شستشو داده و به

پزشک مراجعه کنید

در صورت تماس با پوست محل را با آب فراوان شویید

از ریختن به فاصلاب خودداری شود

در صورت بلعیدن به پزشک مراجعه نموده و سطل رنگ با

برچسب روی سطل را به پزشک نشان دهید

قبل از مصرف رنگ را خوب هرزد و بعد از نامم کار بر ظرف

رنگ را محکم بینند. از بخ زنگی محافظت نمایید

گواهی کیفیت

TSE TS 5808

Bayındırılık Poz. No: 04.524/6 04.506/E3

