



خارجی
جلو



آستر نمای داخلی گلد (110)

توصیه های مصرف
زمینه های کاربردی

• بر روی ملات، بتن، سیمان، گچ و غیره. کناره و اطراف سطوح جدید و سطوح پوشیده شده از رنگهای صنعتی و پلاستیکی قدیمی، بتانه، گروه کاغذ دیواری و امثال ان، یک انتخاب ایده آل و کاربردی آسان برای پوشاندن سطوح می باشد

• با توجه به تنوع رنگ، نور و سطح کاربردی، متغیر بودن خواص بافتی و تزئینی، مناسب جهت استفاده درخانه، شرکت، محل کار و مکانهایی که بیشتر زمان خود را در آنجا میگذرانید می باشد
• با قابلیت پوشش فروان و فوق العاده مقاوم در برابر شست و شوی و مواد شوینده و پاک کننده، قابل کاربرد در آپارتمان، مجتمع های مسکونی، فروشگاهها، مغازه ها، فضاهای باز و مشابه، می باشد

مواد لازم



آستر داخلی گلد

مواد لازم




آماده سازی سطح




• برای به دست آوردن نتیجه بهتر از محصول نانو واش مات بعد از صاف کردن کلیه سطوح، استفاده از آستر داخلی نانو کلین باعث چسبندگی بهتر رنگ و نیز صرفه جویی در مصرف رنگ می شود
• قبل از استفاده محصول بر روی رنگ های قدیمی، باید سطوح کپک زده را با یک پارچه مرطوب کاملا تمیز کرده و سنبلاده کشیده و گرد و غبار را به طور کامل از بین برد. اگر لکه و کپک از خشک شدن، لکه کاملا بر طرف شود.

• رنگ نانو کلین داخلی، بعد از پاکسازی سطوح از لایه های انباشته و خشک شده از چربی، خاک و آلودگی قابل اجرا می باشد. همچنین برای استفاده بیشتر از مزایا و حصول نتیجه بهتر از رنگ نانو واش مات باید سطوح قدیمی پوشیده از بتن خام، سیمان، پانل های گچی، رنگهای صنعتی و پلاستیکی قدیمی، الیاف صنعتی، بتانه و کاغذ دیواری، گرد و غبار، آلودگی و چربی های چسبیده و فرسوده، قسمت های متورم و پاره شده، حفره های رنگی و ورقه های روی هم، به طور کامل پاکسازی، و به صورت سطحی کاملا تمیز، خشک و صاف در آورده شود
• در صورتیکه طراحی خاصی در اجرا ندارید می توانید با استفاده از گچ ساتن سطوحی مثل بتن، ملات و سیمانی را ترمیم و صاف کرده و برای اجرای محصول آماده کرد.
• شکاف های سطوح و قسمت های خراب شده را باید با بتانه اکریلیک ترمیم کرد

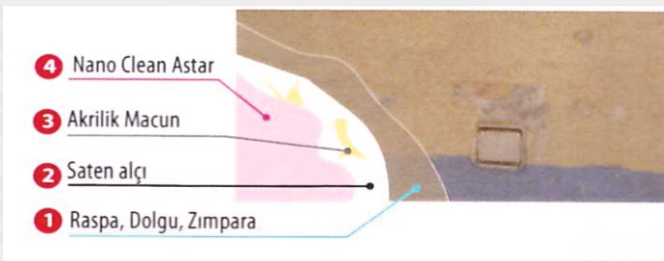

اجرا



در حین اجرا و ۲۴ ساعت بعد، باید دمای محیط و سطح حدود ۵ درجه سانتی گراد بالای صفر باشد

قبل از اجرا رنگ را خوب هم بزنید.

پس از رقیق کردن با ۱۰٪ آب، با قلم مو، رول و پیستوله می توانید اجرا کنید.

برای اجرای لایه های بعدی ۶ ساعت فاصله زمانی توصیه می شود.

بعد از اجرا

ابزار و لوازم بلا فاصله با آب تمیز شود

کد محصول 110

معرفی محصول

رنگ بیرونی ساختمان برای تزئین نمای خارجی تولید می شود. این محصول پایه امولسیون اکریلیک بوده و دارای ویژگی فتوکاتالیتی (خاصیت خود تمیز کنندگی توسط نور) می باشد. همچنین مقاومت بالایی در برابر کپک و جلبک دارد

موارد کاربرد

بعد از آماده سازی مناسب، جهت استفاده در سطوح و دیوارهای داخلی بتونی، سیمانی، ملاتی، پنلهای گچی، انواع پنلها و دیوارهای آماده کاربرد دارد. بر روی رنگ های قدیمی

مزایا

- به کمک ذرات فتوکاتالیتی موجود در فورمولاسیون این محصول، دودهایی مثل دود سیگار، مواد منتشره از سیستم حرارت مرکزی، مواد مضر و بوهای بد را از بین می برد. به این ترتیب هوای اتاق را تمیز کرده و کمک می کند که دیوارها مدت طولانی تری تمیز بمانند
- با مقاومت در برابر ایجاد کپک و قارچ برای افرادی که مشکلات و بیماریهای تنفسی دارند فضای ملایم و هوای سالمی فراهم می آورد
- دارای قدرت پوشش دهنده بالایی است
- بدون نیاز به حلال بوده و به دلیل رقیق شدن با آب بی بو است، به انسان و محیط زیست ضرر نمی رساند



مات برس غلتک با تپانچه

ویژگی های فنی

ساختار

بر اساس امولسیون اکریلیک و پایه آب

رقیق کننده (حلال)

آب

شکل ظاهری

غلیظ، چسبناک و ژله ای

وضعیت ظاهری بعد از خشک شدن

مات، ملایم و صاف

رنگ

سفید

نفوذهایی بخار آب

SD (m) (TS EN ISO 7783-2):
yaklaşık: 200

زمان خشک شدن

در نمای (435/45) و استفاده دومین لایه پوشش زمان خشک شدن 6 ساعت و خشک شدن کامل 24 ساعت. در نمای پایین تر و رطوبت نسبی بالاتر مدت زمان خشک شدن رنگ بیشتر خواهد بود.

میزان مصرف در واحد سطح

بسته به صلی سطح و قوت مکانیکی آن در یک لایه بطور متوسط
16-19 m²/lt



عمر مفید

2 سال (+5/+35)

بسته بندی

در سطلهای پلاستیکی با ظرفیت خالص 3.5-10-20 کیلوگرم بسته بندی 3.5 کیلوگرمی 4 عددی می باشد

نکات ایمنی

دور از دسترس کودکان نگهداری شود از تماس با چشم و پوست خودداری کنید در صورت تماس با چشم سریعاً با آب فراوان شستو داده و به پزشک مراجعه کنید در صورت تماس با پوست محل را با آب فراوان بشویید از ریختن به فاضلاب خودداری شود در صورت بلعیدن به پزشک مراجعه نموده و سطل رنگ با برچسب روی سطل را به پزشک نشان دهید قبل از مصرف رنگ را خوب هم زده و بعد از اتمام کار در ظرف رنگ را محکم ببندید. از بیخ زندگی محافظت نمایید

گواهی کیفیت

TS 5808

Bayındırlık Poz. No: 04.524/6 04.506/E3