



گلد سیلان (42) رتگ مات ابریشمی سیلیکونی

طریقه مصرف
موارد مصرف

• بر روی ملات، بتن، سیمان، گچ و غیره. کناره و اطراف سطوح جدید و سطوح پوشیده شده از رنگهای صنعتی و پلاستیکی قدیمی، بتانه، گروه کاغذ دیواری و امثال ان، یک انتخاب ایده آل و کاربردی آسان برای پوشاندن سطوح می باشد

• با توجه به تنوع رنگ، نور و سطح کاربردی، متغیر بودن خواص بافتی و تزئینی، مناسب جهت استفاده در خانه، شرکت، محل کار و مکانهای که بیشتر زمان خود را در آنجا میگذرانید می باشد
• با قابلیت پوشش فراوان و فوق العاده مقاوم در برابر شست و شوی و مواد شوینده و پاک کننده، قابل کاربرد در آپارتمان، مجتمع های مسکونی، فروشگاهها، مغازه ها، فضاهای باز و مشابه، می باشد

مواد لازم



گلد سیلان رتگ مات ابریشمی سیلیکونی

آستر داخلی

مواد لازم



پیسستوله

ظرف رنگ

تنظیم کننده کناره ها

مخلوط کن

برس

دستمال

سنباده

کفگیر

بیچله

ماله گچ

لیسه

آماده سازی سطح



کاغذ دیواری

الیاف صنعتی

رنگ سنتتیک قدیمی

رنگ پلاستیک قدیمی

پانل گچی


دیوار بتنی

بتن


سیمان

• برای به دست آوردن نتیجه بهتر از محصول نانو واش مات بعد از صاف کردن کلیه سطوح، استفاده از آستر داخلی نانو کلین باعث چسبندگی بهتر رنگ و نیز صرفه جویی در مصرف رنگ می شود
• قبل از استفاده محصول بر روی رنگ های قدیمی، باید سطوح کپک زده را با یک پارچه مرطوب کاملاً تمیز کرده و سنباده کشیده و گرد و غبار را به طور کامل از بین برد. اگر لکه و کپک از خشک شدن، لکه کاملاً بر طرف شود.

• رنگ نانو کلین داخلی، بعد از پاکسازی سطوح از لایه های انباشته و خشک شده از چربی، خاک و آلودگی قابل اجرا می باشد. همچنین برای استفاده بیشتر از مزایا و حصول نتیجه بهتر از رنگ نانو واش مات باید سطوح قدیمی پوشیده از بتن خام، سیمان، پانل های گچی، رنگهای صنعتی و پلاستیکی قدیمی، الیاف صنعتی، بتانه و کاغذ دیواری، گرد و غبار، آلودگی و چربی های چسبیده و فرسوده، قسمتهای متورم و پاره شده، حفره های رنگی و ورقه های روی هم، به طور کامل پاکسازی، و به صورت سطحی کاملاً تمیز، خشک و صاف در آورده شود
• در صورتیکه طراحی خاصی در اجرا ندارید می توانید با استفاده از گچ ساتن سطحی مثل بتن، ملات و سیمانی را ترمیم و صاف کرده و برای اجرای محصول آماده کرد.
• شکاف های سطوح و قسمت های خراب شده را باید با بتانه آکرلیک ترمیم کرد

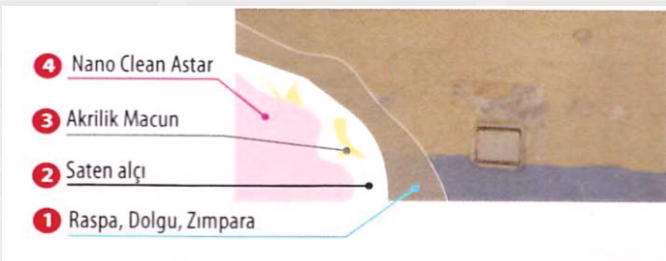

اجرا



در حین اجرا و ۲۴ ساعت بعد، باید دمای محیط و سطح حدود ۵ درجه سانتی گراد بالای صفر باشد



قبل از اجرا رنگ را خوب هم بزنید.



پس از رقیق کردن با ۱۰٪ آب، با قلم مو، رول و پیسستوله میتوانید اجرا کنید.



برای اجرای لایه های بعدی ۶ ساعت فاصله زمانی توصیه می شود.

بعد از اجرا

ابزار و لوازم بلا فاصله با آب تمیز شود

کد محصول 42

معرفی محصول

رتگ مات ابریشمی سیلیکونی گلد سیلانن (gold silan)، با توجه به تکنولوژی توسعه یافته سیلیکو و ویژگی بافت مات ابریشمی و استحکام کششی بالا، قابلیت تمیزشوندگی فوق العاده ایی دارد و رنگی مناسب برای سطوح می باشد و با خاصیت نمای مات ابریشمی که دارد باعث انعکاس نور شده و احساس محیطی باز را تداعی می کند. دارای قدرت پوشش دهندگی قوی بوده و قابلیت ادغام با سطح رنگ شده را

موارد کاربرد

بعد از آماده سازی مناسب، جهت استفاده در سطوح و دیوارهای داخلی بتونی، سیمانی، ملاتی، پهنلای گچی، انواع پنلها و دیوارهای آماده کاربرد دارد. بر روی رنگ های قدیمی به کمک ذرات فتوکاتالیستی موجود در فورمولاسیون این محصول، دودهایی مثل دود سیگار، مواد منتشره از سیستم حرارت مرکزی، مواد مضر و بوهای بد را از بین می برد. به این ترتیب هوای اتاق را تمیز کرده و کمک می کند که دیوارها مدت طولانی تری تمیز بمانند

مزایا

- با مقاومت در برابر ایجاد کپک و قارچ برای افرادی که مشکلات و بیماریهای تنفسی دارند فضای ملایم و هوای سالمی فراهم می آورد
- دارای قدرت پوشش دهندگی بالا
- بدون نیاز به حلال بوده و به دلیل رقیق شدن با آب بی بو است، به انسان و محیط زیست ضرر نمی رساند
- به دیوارها نمای ابریشمی صاف داده و به دلیل پخش فوق العاده نور، درخشندگی و ویژگی به فضا می بخشد



ویژگی های فنی

ساختار

بر اساس امولسیون اکریلیک و پایه اب

رقیق کننده (حلال)

اب

شکل ظاهری

غلیظ، چسبناک و ژله ای

وضعیت ظاهری بعد از خشک شدن

مات، ملایم و صاف

رنگ

سفید

نفوذینیری بخار آب

SD (m) (TS EN ISO 7783-2):

Yaklaşık: 120

زمان خشک شدن

در نمای (+5/+35) و استفاده دومین لایه پوشش بزمان خشک شدن ۶ ساعت و خشک شدن کامل ۲۴ ساعت. در نمای پایین تر و رطوبت نسبی بالاتر مدت زمان خشک شدن رنگ بیشتر خواهد بود.

میزان مصرف در واحد سطح

بسته به صافی سطح و فرات مکثگی آن در یک لایه بطور متوسط 17-21 m²/lt



عمر مفید

۲ سال (+5/+35)

بسته بندی

در سطهای پلاستیکی با ظرفیت خالص 10-3.5-20 کیلوگرم عددی می باشد 4 کیلوگرمی 3.5 بسته بندی

نکات ایمنی

دور از دسترس کودکان نگهداری شود از تماس با چشم و پوست خودداری کنید در صورت تماس با چشم سریعاً با آب فراوان شستجو داده و به پزشک مراجعه کنید در صورت تماس با پوست محل را با آب فراوان بشویید از ریختن به فاضلاب خودداری شود در صورت بلعیدن به پزشک مراجعه نموده و سطل رنگ یا برچسب روی سطل را به پزشک نشان دهید قبل از مصرف رنگ را خوب هم زده و بعد از اتمام کار در ظرف رنگ را محکم ببندید. از بیخ زندگی محافظت نمایید

گواهی کیفیت

TS 5808

Bayındırlık Poz. No: 04.524/6 04.506/E3