



رنگ پلاستیکی 45 فوق العاده لوکس

طریقه مصرف
موارد مصرف

- با توجه به تنوع رنگ، نور و سطح کاربردی، متغیر بودن خواص بافتی و تزئینی، مناسب جهت استفاده در خانه، شرکت، محل کار و مکان‌هایی که بیشتر زمان خود را در آنجا می‌گذرانید می‌باشد
- با قابلیت پوشش فراوان و فوق العاده مقاوم در برابر شست و شوی مواد شوینده و پاک‌کننده، قابل کاربرد در آپارتمان، مجتمع‌های مسکونی، فروشگاه‌ها، مغازه‌ها، فضاهای باز و مشابه، می‌باشد

مواد لازم



رنگ پلاستیکی فوق العاده لوکس آستر داخلی


مواد لازم




آماده سازی سطح



- رنگ نانو کلین داخلی، بعد از پاکسازی سطوح از لایه‌های انباشته و همچنین برای خشک شده از چربی، خاک و آلودگی قابل اجرا می‌باشد
- استفاده بیشتر از مزایا و حصول نتیجه بهتر از رنگ نانو واش مات باید سطوح قدیمی پوشیده از بتن خام، سیمان، پانل‌های گچی، رنگهای صنعتی و پلاستیکی قدیمی، الیاف صنعتی، بتانه و کاغذ دیواری، گرد و غبار، آلودگی و چربی‌های چسبیده و فرسوده، قسمتهای متورم و پاره شده، حفره‌های رنگی و ورقه‌های روی هم، به طور کامل پاکسازی، و به صورت سطحی کاملاً تمیز، خشک و صاف در آورده شود
- در صورتیکه طراحی خاصی در اجرا ندارید می‌توانید با استفاده از گچ سائن سطوحی مثل بتن، ملات و سیمانی را ترمیم و صاف کرده و برای اجرای محصول آماده کرد
- شکاف‌های سطوح و قسمت‌های خراب شده را باید با بتانه آکرلیک ترمیم کرد

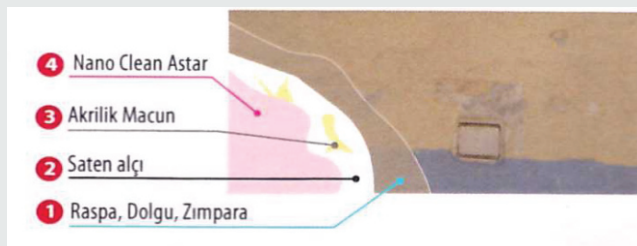

اجرا



ساعت بعد، باید دمای محیط ۲۴ در حین اجرا و درجه سانتی گراد بالای صفر باشد و سطح حدود



قبل از اجرا رنگ را خوب هم بزنید



۱٪ آب، با قلم مو، رول و ۱۰ پس از رقیق کردن با پیستوله می‌توانید اجرا کنید



ساعت فاصله ۶ برای اجرای لایه‌های بعدی زمانی توصیه می‌شود

بعد از اجرا

ابزار و لوازم بلا فاصله با آب تمیز شود

کد محصول 45 مزایا

معرفی محصول

موارد کاربرد

این رنگ بیرونی ساختمان برای تزئین نمای خارجی تولید می شود محصول پایه امولسیون اکریلیک بوده و دارای ویژگی می (خاصیت خود تمیز کنندگی توسط نور) فتوکاتالیزتی همچنین مقاومت بالایی در برابر کپک و جلبک دارد باشد

بعد از آماده سازی مناسب، جهت استفاده در سطوح و دیوارهای، پنلهای گچی، انواع پنلها و داخلی بتونی، سیمانی، ملاتی کاربرد دارد دیوارهای آماده بر روی رنگ های قدیمی

موجود در فورمولاسیون این محصول، به کمک ذرات فتوکاتالیزتی دود هایی مثل دود سیگار، مواد منتشره از سیستم حرارت به این ترتیب از بین می برد مرکزی، مواد مضر و بوهای بد را هوای اتاق را تمیز کرده و کمک می کند که دیوارها مدت طولانی تری تمیز بمانند



برای افرادی که مشکلات و با مقاومت در برابر ایجاد کپک و قارچ بیماریهای تنفسی دارند فضای ملایم و هوای سالمی فراهم می آورد دارای قدرت پوشش دهنده بالایی بدون نیاز به حلال بوده و به دلیل رقیق شدن با آب بی بو است، به انسان و محیط زیست ضرر نمی رساند



با تپانچه غلتک برس مات

ویژگی های فنی

ساختار

بر اساس امولسیون اکریلیک و پایه آب

(حلال) رقیق کننده

آب

شکل ظاهری

غلیظ، چسبناک و ژله ای

وضعیت ظاهری بعد از خشک شدن

مات، ملایم و صاف

رنگ

سفید

نفوذپذیری بخار آب

SD (m) (TS EN ISO 7783-2):
yaklaşık: 210

زمان خشک شدن

در نمای 45/35+ زمان خشک و استفاده دومین لایه پوشش ساعت ۲۴ ساعت و خشک شدن کامل ۶۰ شدن در نمای پایین تر و رطوبت نسبی بالاتر مدت زمان خشک شدن رنگ بیشتر خواهد بود

میزان مصرف در واحد سطح

بسته به صافی سطح و قدرت مکش آن در یک لایه بطور متوسط
17-20 m²/lt



عمر مفید

سال ۲۰ (20/35+)

بسته بندی

در سطهای پلاستیکی با ظرفیت خالص 3.5-10-20 کیلوگرم بسته بندی 3.5 کیلوگرمی 4 عددی می باشد

نکات ایمنی

دور از دسترس کودکان نگهداری شود از تماس با چشم و پوست خودداری کنید در صورت تماس با چشم سریعاً با آب فراوان شستشو داده و به پزشک مراجعه کنید در صورت تماس با پوست محل را با آب فراوان بشوید از ریختن به فاضلاب خودداری شود در صورت بلعیدن به پزشک مراجعه نموده و سطل رنگ یا برچسب روی سطل را به پزشک نشان دهید قبل از مصرف رنگ را خوب هم زده و بعد از اتمام کار در ظرف از ریختن زنگی محافظت نمایید رنگ را محکم ببندید

گواهی کیفیت

TS 5808

Bayındırlık Poz. No: 04.524/6 04.506/E3