

GOLD SILAN PEINTURE MATE SOYEUX A SILICONE



Recommandations d'Application

Zone d'application

- Variété de couleurs, de la lumière et de la diversité des textures appliquées par la masse et éléments décoratifs avec bureau supérieur, a passé beaucoup de temps dans des endroits tels que le lieu de travail,
- Mortier, le béton, le ciment planches, plaques de plâtre, etc. nouveau en plastique synthétique ou les surfaces peintes à côté du verre usagé les textiles, le papier peint coller, comme revêtement avant, la couche de surface matériau est le choix préféré de la facilité d'application.
- La couverture et de la résistance essuyage et lavage du, telles que le site, les commerces et les espaces ouverts.

Équipement



Pâte de remplissage



Sous couche à base de gypse



Pâte d'acrylique



Sous Couche Mate Interieure



Peinture Interieure

Équipement



Grattoir



Truelle à gypses



Lame mastic



Couteau à mastic



Truelle



Chi on



Pinceau



Mixeur



Bâton réglable



Pot de peinture



Pulvérisateur

Préparation Superficielle



Mortier



Béton



Carreaux de ciment



Panneaux de gypse



Peinture plastique usagée



Carreaux de plâtre



Textile de verre



Papier peint

- L'or en acrylique sous-couche extérieure nettoyée tous la saleté, l'huile, sec et solide du gonflement des couches. peut obtenir un maximum d'avantages de l'or en acrylique sous-couche extérieure, doit être retiré du conformément au mortier, béton brut, ciment plâtre et peinture saines et propres plafond, la saleté, la poussière et les surfaces adhérence. Doit être nettoyé ver, enflés, complètement plaque perforée de peintures.
- Sauf s'il y a un but à la nouvelle peinture granularité grossière mortier, béton, la surface doit être lisse avec remplissage comme ciment
- Si nécessaire, les craquelures de surface doit être rempli en acrylique avec putty, défauts à corriger.
- La meilleure façon d'assurer la totalité de la surface est brillante satin touch sera appliqué après l'or lissage intérieur peinture et apprêt permettra de réduire la consommation pour assurer une bonne adhérence de la peinture.
- Application seront faites et les anciens en plastique ou synthétiques
- peinture, verre textiles, le papier peint et ainsi de suite. revêtus de surfaces, l'adhérence de la poussière, la saleté et doit être dégraissé, nettoyés et complètement sec ancien et enflés couche doit être fait
- Ancien peint humidité très surfaces avant l'application sur la surface doit être nettoyé avec un chiffon humide. Soigneusement avec du papier le émeri, la surface doit être retiré. Si de la suie et séchage du moule préemptif 2-3 couches doit être appliqué.

4 Nano Clean sous-couche

3 Pâte d'acrylique

2 Plâtre satin

1 Grattoir, Pâte de remplissage, Emeri

Après

Pendant l'application et durant les 24 heures suivantes, dans une température ambiante de la surface.

Avant l'application, la peinture intérieure Nano Clean doit être mixte.

La peinture intérieure Nano Clean éclaircie avec de l'eau pure 10% et applique pour deux couches avec un pinceau, un rouleau ou un pulvérisateur.

Laisser sécher minimum 6 heures entre les couches.

Après application

Des outils d'application doivent être nettoyés avec de l'eau, immédiatement après l'utilisation.

GOLD SILAN PEINTURE MATE SOYEUX A SILICONE



Intérieur

Eau

Code du Produit: 42

Description du Produit


- ◆ Silicone mat soyeux or le silane, revêtement renforcé développés avec la technologie du silicium, une haute résistance à la traction et sa soie spécial peinture mat a une suppression maximale fonction permet une texture optimale. Mat soyeux de texture évoque une sensation d'espace dans un environnement reflétant la lumière. La couverture est élevée. S'intègre à la surface sur laquelle elle est appliquée. Avec la propagation de la puissance lors de l'application du travail fournit des économies. Inquiétant, car il est à base d'eau et n'a pas d'odeur et est

Domaines d'application

- ◆ Il est intérieur décoratives laque; émulsion acrylique, excellent scrub et elle a couvercle supérieure alimentati - on, résistant à la moisissure et les algues, inoffensifs pour l'environnement, inodore et soyeux texture mate.
- ◆ En intérieur, établi conformément au mortier, béton, ciment, conseils, gypse panelsurfaces comme.
- ◆ Ancien surfaces peintes

Avantage

- ◆ Il est facilement nettoyés et excellent frottez avec silicium dopé.
- ◆ Il a un couvercle supérieur d'alimentation.
- ◆ L'intérieur de l'humidité qui permet au bâtiment de respirer avec jets de capacité.
- ◆ Faisant preuve de résistance à la moisissure et fungus; fournit le soulagement surtout pour les asthmatiques.
- ◆ Il est accorde une brillance lisse, soie, offre une excellente lumière.
- ◆ Ne pas nuire à la santé de l'environnement et pas d'odeur car sans solvant et dilué avec de l'eau.
- ◆ Il donne une peau satinée et excellent brillant.

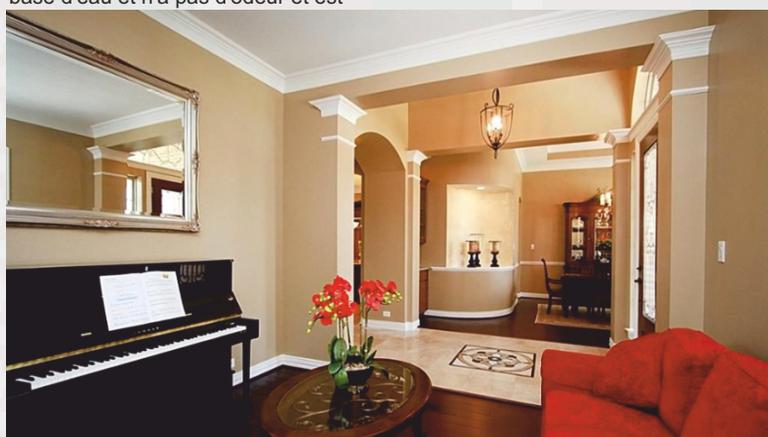

Spécifications techniques:

Structure

- ◆ A base d'acrylique de l'émulsion, a base d'eau

Diluants

- ◆ Eau

L'Aspect de l'Emballage

- ◆ Sombre, Visqueuse, Gelée

L'Aspect sec

- ◆ Semi mate, Pastel, Lisse

Les Couleurs

- ◆ Blanc en stock, les couleurs de la nuancier de couleurs de peinture sont possible selon l'ordre

Luminosité

- ◆ (60°) (ISO 2813) : approximativement 18

La Perméabilité à l'eau

- ◆ SD (m) (TS EN ISO 7783-2) approximativement 0.250

Résistance au frottement

- ◆ Cycle (ASTM 2486): >500

Densité

- ◆ Approximativement 1.50 gr/cm³

Extrait sec

- ◆ (UER PI005 standart): 82 ± 2%

Le tems de sechage

- ◆ (de +5 °C a +35 °C) La durée pour l'application de deuxième couche est 6 heures, Temps de séchage est 24 heures. La durée d'ossification est 7 jours. Dépendant la condition de l'air les temps sont changeable.

Couverture

- ◆ Cela dépend de la douceur de surface et de l'absorption pour une couche : 0,090 lt./m²

La durée de l'etagère

- ◆ Le temps de stockage est 2 ans et la température doit être 5-35 °C.

Emballage

- ◆ Les boîtes plastiques de 20-10 et 3,5 kgs.

Recommandations de sécurité

- ◆ S2: Conserver hors de la portée des enfants.
- ◆ S24/25: Éviter le contact avec la peau, Éviter le contact avec les yeux.
- ◆ S26: En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement puis consulter un ophtalmologiste.
- ◆ S28: Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec... (produits appropriés à indiquer par le fabricant).
- ◆ S29: Ne pas jeter les résidus à l'égout.
- ◆ S46: En cas d'ingestion consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. Bien mélanger avant d'appliquer. Après utilisation, refermer soigneusement ce pot pour une meilleure conservation de la peinture, le garder à l'abri de la chaleur et du gel.

Certificat de qualité

- ◆ TS 5808
Public exposure No. 04.524/604.506/E3

