

## Recommandations d'Application

### Zones d'Application

- Variété de couleurs, de la lumière et de la diversité des textures appliquées par surface exceptionnelle avec éléments décoratifs tels que le passé beaucoup de temps en place home, office, milie de e travail.
- Mortier, le béton, le ciment planches, plaques de plâtre, etc. nouveau en plastique synthétique ou les surfaces peintes à côté du verre usagé les textiles, le papier peint coller, comme revêtement avant, la couche de surface matériau est le choix préféré de la facilité d'application.
- La couverture et de la résistance essuyage et lavage du, telles que le site, les commerces et les espaces ouverts.

### Équipement



Pâte de remplissage



Sous couche à base de gypse



Pâte d'acrylique



Sous Couche Mate Interieure



SEDEF Peinture Interieure

### Equipement



Grattoir



Truelle à gypses



Lame mastic



Couteau à mastic



Truelle



Chiffon



Pinceau



Mixeur



Bâton réglable



Pot de peinture



Pulvérisateur

### Préparation Superficielle



Mortier



Béton



Carreaux de ciment



Panneaux de gypse



Peinture plastique usagée



Carreaux de plâtre



Textile de verre



Papier peint


- Prestige peinture plastique applicables toutes les saletés, de plastique ou synthétiques peinture, verre textiles, le papier peint et les l'huile, sec et solide du gonflement des couches. peut bénéficier au maximum de l'adhérence de la poussière, la saleté et entièrement du Prestige peinture plastique, doit être retiré du conformément au nettoyage à sec ancien et enflés couche doit être fait saines et propres.
- Ancien peint ure humidité surface avant l'application sur la surface doit être nettoyé avec un chiffon humide. soigneusement avec du papier émeri, la surface doit être retiré. Si de la suie et séchage du moule préemptif 2-3 couches doit être appliqué.

- Sauf s'il y a un but à la nouvelle peinture granularité grossière mortier, béton, la surface doit être lisse avec remplissage comme ciment.

- Si nécessaire, la surface des fissures doivent être remplis de mastic acrylique, des défauts à corriger.

- La meilleure façon d'assurer la totalité de la surface est brillante satin touch sera appliqué après l'or lissage intérieur peinture et apprêt permettra de réduire la consommation pour assurer une bonne adhérence de la peinture.

- Application les surfaces doivent être dégraissés de l'ancien en

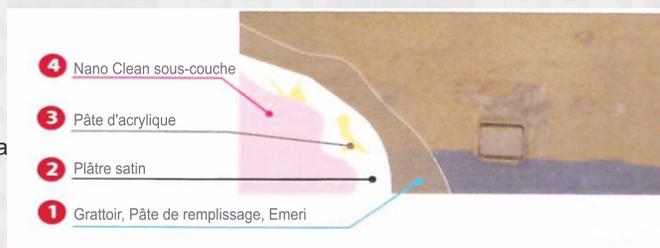

### Application




Pendant l'application et durant les 24 heures suivantes, dans une température ambiante de la surface.



Avant l'application, la peinture intérieure Nano Clean doit être mixte.



La peinture intérieure Nano Clean éclaircie avec de l'eau pure 10% et applique pour deux couches avec un pinceau, un rouleau ou un pulvérisateur.



Laisser sécher minimum 6 heures entre les couches.

### Après application

Des outils d'application doivent être nettoyés avec de l'eau, immédiatement après l'utilisation.

# SEDEF PEINTURE PLASTIQUE



Intérieur

Eau

Code du Produit: 55

## Descrpton du Produit

- Il est copolymère acrylique en émulsion, brillant, semi opaque et or décoratif en regardant la dernière couche intérieure et extérieure peinture

## Domanes d'applcaton

- Il est copolymère acrylique en émulsion, brillant, semi opaque et or décoratif en regardant la dernière couche intérieure et extérieure peinture décorative.
- Ancien surfaces peintes Plus de papier peint, putty et verre textiles

## Avantage

- Il est facilement nettoyés et excellent frottez avec silicium dopé.
- Il a un couvercle supérieur d'alimentation.
- L'intérieur de l'humidité qui permet au bâtiment de respirer avec jets de capacité.
- Faisant preuve de résistance à la moisissure et fongus; fournit le soulagement surtout pour les asthmatiques.
- Il est accorde une brillance lisse, soie, offre une excellente lumière.
- Ne pas nuire à la santé de l'environnement et pas d'odeur car sans solvant et dilué avec de l'eau.
- "Il est donne une peau satinée et excellent brillant.



## Spécifications techniques:

### Structure

- A base d'acrylique de l'émulsion, a base d'eau

### Diluants

- Eau

### L'Aspect de l'Emballage

- Sombre, Visqueuse, Gelée

### L'Aspect sec

- Mat, Pastel, Lisse.

### Les Couleurs

- Blanc en stock, les couleurs de la nuancier de couleurs de peinture sont possible selon l'ordre

### Luminosité

- (60°) (ISO 2813) : approximativement 7

### La Perméabilité à l'eau

- SD (m) (TS EN ISO 7783-2) approximativement 0.250

### Résistance au frottement

- Cycle (ASTM 2486): >500

### Densité

- Approximativement 1.65 gr/cm3

### Extrait sec

- (UER PI005 standart): 82 ± 2%

### Le tems de sechage

- (de +5 °C a +35 °C) La durée pour l'application de deuxième couche est 6 heures, Temps de séchage est 24 heures. La durée d'ossification est 7 jours. Dépendant la condition de l'air les temps sont changeable.

### Couverture

- Cela dépend de la douceur de surface et de l'absorption pour une couche : 0,090 lt./m2

### La durée de l'etagère

- Le temps de stockage est 2 ans et la température doit être 5-35 °C.

### Emballage

- Les boîtes plastiques de 20-10 et 3,5 kgs.

### Recommandations de sécurité

- S2: Conserver hors de la portée des enfants.
- S24/25: Éviter le contact avec la peau, Éviter le contact avec les yeux.
- S26: En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement puis consulter un ophtalmologiste.
- S28: Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec... (produits appropriés à indiquer par le fabricant).
- S29: Ne pas jeter les résidus à l'égout.
- S46: En cas d'ingestion consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. Bien mélanger avant d'appliquer, Après utilisation, refermer soigneusement ce pot pour une meilleure conservation de la peinture, le garder à l'abri de la chaleur et du gel.

### Certificat de qualité

- TS 5808

Public exposure No. 04.524/604.506/E3

