

Gold Peinture Pulvérisée



intérieur

Eau

Recommandations d'Application

Zone d'application

- Sur espace intérieurs, sur surfaces préparée conformément telles que enduit, béton, plaques de plâtre, sur nouveau support et ancien mur et plafond déjà peint.

Équipement



Pâte de remplissage



Sous couche à base de gypse



Pâte d'acrylique



Sous Couche Mate Interieure



Peinture Pulverisee

Équipement



Grattoir



Truelle à gypses



Lame mastic



Couteau à mastic



Truelle



Chi on



Pinceau



Mixeur



Bâton réglable



Pot de peinture




Pulvérisateur


Préparation Superficielle



Mortier



Béton



Carreaux de ciment



Panneaux de gypse



Peinture plastique usagée



Carreaux de plâtre




Textile de verre



Papier peint

- Appliquer la Gold Façarite Peinture Pulvérisée, sur support bien préparé que le support soit parfaitement prêt à l'application. Pour assurer une bien nettoyé, éloigné des traces de graisse et de cloques de peintures... Pour obtenir le maximum d'avantage et un beau final avec bonne adhérence et gagner sur la consommation, utiliser la sous couche intérieure appropriée.
- Sur ancien support peint et sur surface moisi, bien nettoyer avec un chiffon humide et poncer soigneusement avec un léger papier, ensuite anciennement, dépoussiérer, nettoyer les cloques de peintures, boucher bien dépoussiérer la surface. S'il y a des traces de fumées ou des trous et fissures etc, faire attention que le support soit sans éclat et sans fissures, utiliser le produit İSKES en deux voir trois couches d'utilisations.
- Si souhait, et pour obtenir un meilleur rendement plus propre, utiliser la sous couche approprié sur les supports tels que les enduits brut, béton, plaques cimentée etc...
- Si nécessaire, utiliser le mastic acrylique pour rebouchage des trous et fissures, et donner un rendement lisse avant application de la peinture.
- Pour obtenir la perfection de la Gold Façarite Peinture Pulvérisée, il faut

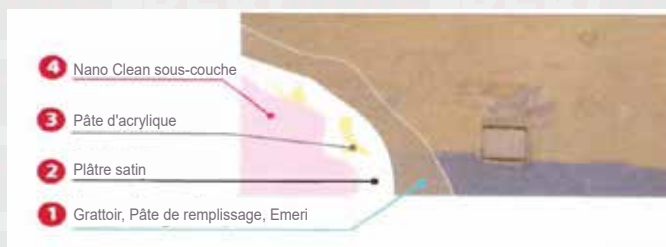

Application



Pendant l'application et durant les 24 heures suivantes, dans une température ambiante de la surface.



Avant l'application, la peinture intérieure Nano Clean doit être mixte.



La peinture intérieure Nano Clean éclaircie avec de l'eau pure 10% et applique pour deux couches avec un pinceau, un rouleau ou un pulvérisateur.



Laisser sécher minimum 6 heures entre les couches.

Après application

Des outils d'application doivent être nettoyés avec de l'eau, immédiatement après l'utilisation.

GOLD

Peinture Pulvérisée



Intérieur

Eau

Code du Produit: 100

Description du Produit

- ◆ Façarite; appliqué par pulvérisation sur la surface intérieure; c'est un produit prêt à l'emploi, qui donne une apparence décorative, utilisé sur mur

Domaines d'application

- ◆ Sur espace intérieurs, sur surfaces préparée conformément telles que enduit, béton, plaques de plâtre etc.
- ◆ Sur ancien support peint.

Avantage

- ◆ C'est une solution économique qui rénove et ferme les défauts présents sur l'enduit et ancien support.
- ◆ Avec une équipe de travail, l'application avec un pulvérisateur se fait très rapidement, au final il y a un gain de temps et de main d'œuvre.
- ◆ Au passage de plusieurs reprise de passage de peintures, l'eau et de grains décoratif ne se couvre pas.
- ◆ Résistible contre toute moisissures, évite la création de champignons et procure un soulagement surtout pour les asthmatiques.
- ◆ Une excellente imperméabilité.
- ◆ Produit sans odeur, car il est à base d'eau et non à base de solvant, ne nuit pas à l'environnement et à la santé humaine.



Spécifications techniques:

Structure

- ◆ A base d'acrylique de l'émulsion, à base d'eau

Diluants

- ◆ Eau

L'Aspect de l'Emballage

- ◆ Sombre, Visqueuse, Gelée

L'Aspect sec

- ◆ Mat, Pastel, Lisse.

Les Couleurs

- ◆ Blanc en stock, les couleurs de la nuancier de couleurs de peinture sont possible selon l'ordre

Luminosité

- ◆ (60°) (ISO 2813) : approximativement 7

La Perméabilité à l'eau

- ◆ SD (m) (TS EN ISO 7783-2) approximativement 0.250

Résistance au frottement

- ◆ Cycle (ASTM 2486): >500

Densité

- ◆ Approximativement 1.76 gr/cm3

Extrait sec

- ◆ (UER PI005 standard): 82 ± 2%

Le temps de séchage

- ◆ (de +5 °C à +35 °C) La durée pour l'application de deuxième couche est 6 heures, Temps de séchage est 24 heures. La durée d'ossification est 7 jours. Dépendant la condition de l'air les temps sont changeable.

Couverture

- ◆ Cela dépend de la douceur de surface et de l'absorption pour une couche : 0,090 lt./m2

La durée de l'étagère

- ◆ Le temps de stockage est 2 ans et la température doit être 5-35 °C.

Emballage

- ◆ Les boîtes plastiques de 25 kgs.

Recommandations de sécurité

- ◆ S2: Conserver hors de la portée des enfants.
- ◆ S24/25: Éviter le contact avec la peau, Éviter le contact avec les yeux.
- ◆ S26: En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement puis consulter un ophtalmologiste.
- ◆ S28: Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec... (produits appropriés à indiquer par le fabricant).
- ◆ S29: Ne pas jeter les résidus à l'égout.
- ◆ S46: En cas d'ingestion consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. Bien mélanger avant d'appliquer. Après utilisation, refermer soigneusement ce pot pour une meilleure conservation de la peinture, le garder à l'abri de la chaleur et du gel.

Certificat de qualité

- ◆ TS 5808
Public exposure No. 04.524/604.506/E3

