

GOLD ЧИСТАЯ АКРИЛОВАЯ ЭЛАСТОМЕРНАЯ ТОЛСТАЯ СКОЛЬЗЯЩАЯ ИЗОЛЯЦИЯ



Использование

Описание использования

Мокрая и влажная на стенах
Крашенные и неокрашенные сырые поверхности
Внутренние и наружные стены
Подвальные стены
Штукатурка, бетон на поверхностях как квасцы и
Тунели и стены на северной стороне
Устойчив к плесени и грибкам на стенах

подвальные

Оборудование



Гипсокартон



Штукатурная подкладка



Акриловая грунтовка



внутренняя облицовка



Gold жидкая мембранная жидкость

Подготовка пола



Скребок



Штукатурные мастерки




Шпатель



Наждак



Очищающие покрытие



Щетка



Смеситель



Регулируемый полюс



Посуда для перемещения




Опрыскиватель

Подготовка пола



Миномет




Бетон



Цементная доска




Штукатурная панель



Старая пластиковая краска



Старая синтетическая краска




Текстильное стекло




Обои

Sumont изоляционный в готовом виде грунтовку не используют
Поверхности могут быть мокрые, сырые, грибковые, влажные или сухие. Ну их поверхности должны быть очищены, после высыхания Sumont используется
Крашенные и неокрашенные виды используются. При окрашивании поверхности очистить. При открытии оригинальных упаковок Sumont изоляции 3 мин хорошенько перемешать
После перемешивания подходящей кистью или рулоном одним слоем пройтись. После 1 слоя 24 часа 2 слоем пройтись. В использовании помещений вентиляция, маска, перчатки и защитные очки используются

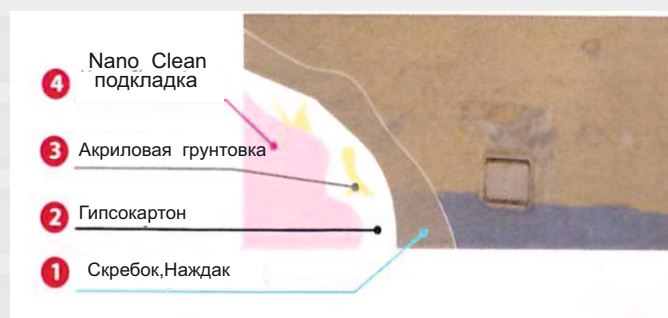

Использование



При использовании 24 часа комнатная температура должна быть +5



До использования Nano Clean внутреннюю краску перемешать



При использовании Nano Clean внутреннюю краску объем должен быть 10% перемешать



чистой водой и щеткой или опрыскивателем в 2 слоя применять

После использования

После использования все предметы промыть водой

GOLD ЧИСТАЯ АКРИЛОВАЯ ЭЛАСТОМЕРНАЯ ТОЛСТАЯ СКОЛЬЗЯЩАЯ ИЗОЛЯЦИЯ



Внешний

Вода

Код Продукта 400

Описание продукции

Гидроизоляция доступный материал,превосходные свойства,быстро сохнет,водостойчива,влажная,прочная и эластичное покрытие.На каждой поверхности используется все проблемы с гидролязоцией,асфальт не содержит растворителя,красочный,поверхность эластична ,на водной основе краситься,долгожительный белый цвет,жидкая мембрана гидролязиционный материал

Использование

На поверхностей сырость проникновешая через бетон,штукатурка,кирпич,брикет,газовый бетон,гофрированный и не гофрированный асбестосодержащие кровельные листы,доски и балконы и
♦ горизонтальные поверхности используется Цистерна,водные подвалы,каналы и т.д используется

Поверхности

Gold жидкая мембрана водоустойчива.**Gold** жидкая мембрана смолы не содержит растворителя
Превосходно применяется.Даже трудные покрытие легко покрывает.Эластичный 1-1.5мм. толщины 23°C после 24 час 600% удлинение показывает
Все покрытие превосходно покрывает.(На минеральной основе прочность сцепления/7.15кг/см2)
В жаркую и холодную погоду эластичность сохраняет.(70°C и 476%-17C397%)
Поверхностям допускает возможность инголяции.(Водопаровая проникновения 24час после 23°C и 65% влажность 27.6гр/м2 день)
Сила нажения 24 час после 23°C и 24.5кг/см2 72 час после 55кгф/см2.Внутренние площади на материал не производит бактерии
Декоративный.Производится белый цвет ну цвета можно менять.Поверхности эластичные только на водной основе краски краситься
В открытых заведений после 48 час можно провести пробу



Техническая характеристика

Структура

- ♦ Акриловая эмульсия на водной основе

Разбавитель-

- ♦ Вода

Вид упаковки

- ♦ Темный ,вязкий,желе

Темный ,вязкий,желе

- ♦ Темный ,вязкий,желе

Цвет

- ♦ Распродается белый.Каталоги на все цвета производится

Яркость

- ♦ (60*)(iso 2813) При 7

Вода, Паропроницаемость

- ♦ SD(m)(TS EN ISO 7783-2) При 0,250

Скраб

- ♦ Оборот -(ASTM 2486) 500

Плотность

- ♦ При 1.65гр / см 3

Высыхание

- ♦ (UER PI005 стандарт) 82±2 %

Время высыхания

- ♦ (+5)-+35 C) 2 слоя используется,высыхание 6 часов ,полное высыхание 24 часа Низкая температура или из-за высокой влажности высыхание удлится

Отходы

- ♦ Поверхности гладкие и при одном слое средний 0,090 литр м2



Срок годности

- ♦ Упаковка 5-35°C 2 года

Упаковка

- ♦ Вес 20,10 или 3,5 кг пластиковая ведро 3.5 кг упаковка 4

Предупреждение безопасности

- ♦ S 2: Хранить в недоступном месте от детей
S 24/25: Избегать попадание глаз и кожи
S 26: В случае попадания глаза промыть водой и обратиться к врачу
S 29: Не допускать попадание в канализацию
S 46: При проглатывании обратиться к врачу и покажите этикетку
Перемещать при использовании. После окончания работы крышку краски крепко закрыть.Хранить от замерзания.

Сертификат

- ♦  TS 5808
Tse TS 5808 No:04.524/6 04.506/E3

