

GOLD ИЗОЛИРОВАННЫЙ



Внутренняя

Вода

Использование

Описание использования

Изоляция На основе акрилового сополимера,внутренний фасад

Оборудование



Гипсокартон



Штукатурная подкладка



Акриловая грунтовка



GOLD ИЗОЛИРОВАННЫЙ

Подготовка пола



Скребок



Штукатурные мастерки



Шпатель




Шпатель



Наждак



Очищающие покрытие



Щетка



Смеситель



Регулируемый шуруп




Посуда для перемещение

Подготовка пола



Миномет



Бетон




Цементная доска




Штукатурная панель

На поверхностях грязи и жиры должны быть очищены и оштукатурены на каждый потолок Gold izolan используется.Максимальную выгоду сможет получить для штукатурки,сырого бетона,цемента,плиты гипса,панели или старые поверхности потолка грязи и жиры должны быть удалены полностью очищены и сухими должны быть. Если нет специального красителя штукатурки,бетона,цемента поверхности должны быть сглажены с атласной штукатуркой. При необходимости на поверхностях трещины должны заполнены акриловой пастой,дефекты должны быть исправлены. Старые окрашенные заплесневевшие поверхности перед нанесением следует очистить влажной тряпкой или наждачной бумагой.Если есть следы сажи и плесни то2-3 слоя следует применять.

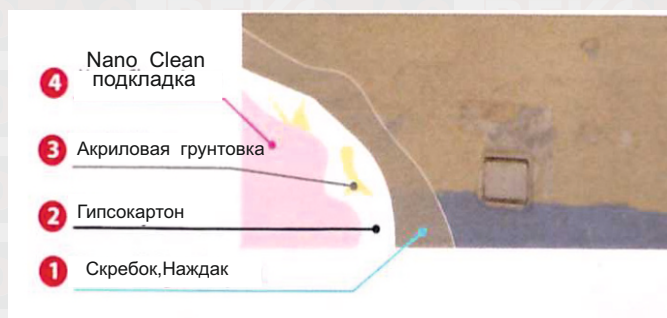

Использование



При использовании 24 часа комнатная температура должна быть +5



До использования Nano Clean внутренняя краска перемещать



При использовании Nano Clean внутренняя краска объем должен быть 10% перемещать



чистой водой и щеткой или опрыскивателем в 2 слоя применять

После использования

После использования все предметы промыть водой

Описание продукции

- С поверхностью исправлена шпаклевкой, на основе эмульсии используется на старых поверхностях используется,

Поверхности исправлены замаской на основе эмульсии, окрашенных


поверхностей с высокой впитывающей способностью на поверхности если впервые будут краситься наноситься грунтовка.

Использование

- Изолан фасада проникновение в связи с поверхности на внутренний проникает глубокого слоя нанесения краска создает прочную основу.
- Водонепроницаемость
- Не содержит растворителей разбавляется водой, без запаха не

Поверхности

- Во внутренних фасадах подготовлена в соответствии бетона, цемента, минеральные плиты на старых и новых новых паталков применяется.

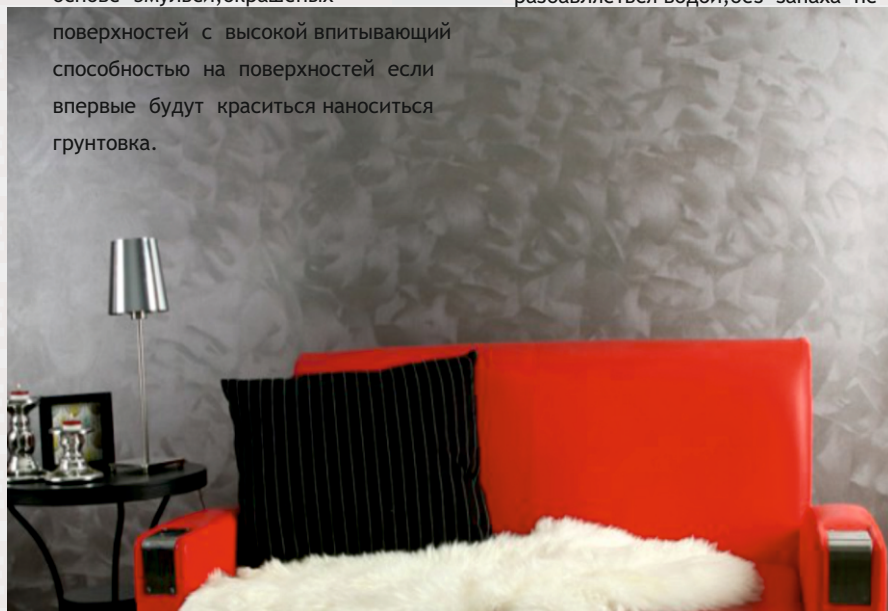

щетка



рулон

Техническая характеристика

Структура

- Акриловая эмульсия на водной основе

Разбавитель-

- Вода

Вид упаковки

- Темный, вязкий, желе

Темный, вязкий, желе

- Темный, вязкий, желе

Цвет

- Распредается белый. Каталоги на все цвета производятся

Яркость

- (60*)(ISO 2813) При 7

Вода, Паропроницаемость

- SD(m)(TS EN ISO 7783-2) При 0,250

Скраб

- Оборот -(ASTM 2486) 500

Плотность

- При 1.65гр / см 3

Высыхание

- (UER PI005 стандарт) 82 2 %

Время высыхания

- (+5)-+35 C) 2 слоя используется, высыхание 6 часов, полное высыхание 24 часа Низкая температура или из-за высокой влажности высыхание удлинится

Отходы

- Поверхности гладкие и при одном слое средний 0,090 литр м2



Срок годности

- Упаковка 5-35°C 2 года

Упаковка

- Вес 15,7,5 или 2,5 кг пластиковая ведро 2.5 кг упаковка 4

Предупреждение безопасности

- S 2: Хранить в недоступном месте от детей
- S 24/25: Избегать попадание глаз и кожи
- S 26: В случае попадания глаза промыть водой и обратиться к врачу
- S 29: Не допускать попадание в канализацию
- S 46: При проглатывании обратитесь к врачу и покажите этикетку
- Перемещать при использовании. После окончания работы крышку краски крепко закрыть. Хранить от замерзания.

Сертификат

- TS 5808
- Tse TS 5808 No:04.524/6 04.506/E3