

PRESTIJ ROSKOŠNÁ SYNTETICKÁ KRASKA PRO FINÁLNÍ Vrstvu



Использование

Описание использования

Основана на акриловой эмульсии, силикона и фотокатализаторе (свет самоочищающийся) на плесени и водоросли устойчивы, шелковистая-матовый декоративный внутренний фасад.

Оборудование



синтетическая антикоррозия




синтетическая подкладка




PRESTIJ ROSKOŠNÁ SYNTETICKÁ KRASKA PRO FINÁLNÍ Vrstvu

Подготовка пола

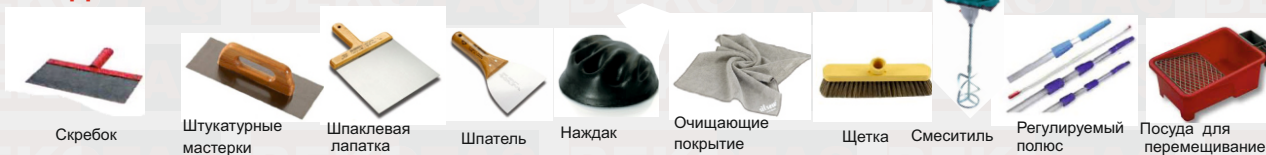

Подготовка пола

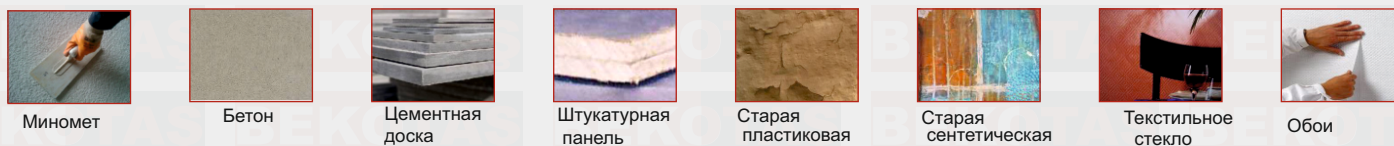


При применении грязи и жира, ржавчина и пузырьки краски с поверхностей очищены. На старых фасадных и деревянных поверхностях, перед нанесением, очистить поверхности наждачной бумагой и Gold синтетической штукатуркой грунтовать. Старые окрашенные поверхности металла очистить наждачной бумагой. Если нет ржавчины на поверхностях Gold синтетическую грунтовку и после очистки наждачной бумагой Gold Lix синтетический последний слой красится.


Новые окрашенные деревянные покрытия после наполнены пропиткой, Gold синтетической грунтовкой грунтовать. Новые окрашенные железо и металл на поверхностях 2 слоями Gold синтетическую используют кистью, рулоном или опрыскиванием, чтобы применения довести до консистенции 5-10% с синтетическим растворителем перемешайте.

Готовые поверхности очищены наждачной бумагой после 24 часов Gold Lix синтетическую последний слой краситель кистью, валиком или опрыскиванием использованием 2 слоя используют между слоями 1 день

следует ожидать безвоздушного распыления давления 120-140 бар с точки молочной железой 50*, метра груди 0.013 должно быть. После использования предметы промыть растворителем. При использовании комнатная температура должна быть 5°C-30°C.

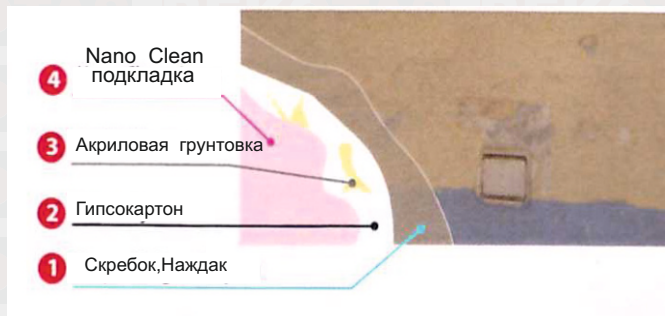

Использование



При использовании 24 часа комнатная температура должна быть +5



До использования Nano Clean внутреннюю краску перемешать



При использовании Nano Clean внутренняя краска объем должен быть 10% перемешать



чистой водой и щеткой или опрыскивателем в 2 слоя применять

После использования

После использования все предметы промыть водой

PRESTIJ РОСКОШНАЯ СИНТЕТИЧЕСКАЯ КРАСКА ДЛЯ ФИНАЛЬНЫЙ СЛОЙ



Внешний

Внутренняя

СОЛВЕНТНАЯ

Код Продукта 242

Описание продукции

На основе алкидной смолы, свинец, последний слой и роскошная блестящая краска. Описание использования: Внутренних и наружных деревянных заведений, железо-метал, бетон, брут бетон, штукатурки, гипсокартон, ОСБ, МДФ и мобильных поверхностей с подходящей штукатуркой используют.

Использование

Внутренних и наружных деревянных заведений, железо и металла, бетона, брутбетон, штукатурные плиты, ОСБ, МДФ и мобильные поверхности, подходящий штукатуркой используется.

Поверхности

Превосходно прикрывает поверхности. Высоко прочный и блестящий цвет. Превосходно вытирается и имеет высокую адгезию. Техническая характеристика.



Техническая характеристика

Структура

Акриловая эмульсия на водной основе

Разбавитель

Вода

Вид упаковки

Темный, вязкий, желе

Темный, вязкий, желе

Темный, вязкий, желе

Цвет

Распродается белый. Каталоги на все цвета производятся

Яркость

(60*) (iso 2813) При 7

Вода, Паропроницаемость

SD(m) (TS EN ISO 7783-2) При 0,250

Скраб

Оборот - (ASTM 2486) 500

Плотность

При 1.65гр / см 3

Высыхание

(UER PI005 стандарт) 82 2% +

Время высыхания

(+5)-+35 C) 2 слоя используется, высыхание 6 часов, полное высыхание 24 часа. Низкая температура или из-за высокой влажности высыхание удлинится

Отходы

Поверхности гладкие и при одном слое средний 0,090 литр м2

Срок годности

Упаковка 5-35°C 2 года

Упаковка

Вес 25,10 или 3 кг пластиковая ведро 3 кг упаковка 4

Предупреждение безопасности

S 2: Хранить в недоступном месте от детей
S 24/25: Избегать попадание глаз и кожи
S 26: В случае попадания глаза промыть водой и обратиться к врачу
S 29: Не допускать попадание в канализацию
S 46: При проглатывании обратиться к врачу и покажите этикетку. Перемещать при использовании. После окончания работы крышку краски крепко закрыть. Хранить от замерзания.

Сертификат

TS 5808

Tse TS 5808 No:04.524/6 04.506/E3

