

PRESTİJ ЧИСТЫЙ АКРИЛОВАЯ ТЕКСТУРИРОВАННЫЙ ЗЕРНИСТЫЙ VERATEX



Внешний



Использование

Описание использования

Gold трансферная грунтовка,проникающая на поверхности за счет применения краски будет проникать глубоко в слоя на твердой основы,обеспечивая интеграцию с поверхности нанесения.

Водопроницаемость

Не содержит растворителя разбавляется с водой,без запаха не вредит человеку и окружающей среды.

Оборудование



Гипсокартон



Штукатурная подкладка



Акриловая грунтовка



BEKOTAŞ
Boya



внутренняя облицовка



PRESTİJ ЧИСТЫЙ АКРИЛОВАЯ
ТЕКСТУРИРОВАННЫЙ ЗЕРНИСТЫЙ
VERATEX

Подготовка пола



Скребок



Штукатурные мастерки



Шпаклевая лапатка



Шпатель



Наждач



Очищающие покрытия



Щетка



Смеситель



Регулируемый полюс



Посуда для перемещивания-



Опрыскиватель

Подготовка пола



Миномет



Бетон



Цементная доска



Штукатурная панель



Старая пластиковая краска



Старая синтетическая краска




Текстильное стекло




Обои

- Грязь,масло с поверхностей очистены,высушены на каждый слой Бекоташ Binder применяется.Максимальный размер может добраться до земельного гипса,сырья бетона ,цемента,поверхности адгезия пыли и грязи должны полностью очищены.
- Если нет специальной новой покрашеной грубой зернистой штукатурки,бетона,цементной штукатурки поверхности должны быть сглажены.
- При необходимости поверхности трещины должны быть заполнены с акриловой пастой,дефекты должны быть устранены.Перед нанесением очистить поверхности,старые окрашеные синтетические покрытия слегка отшлифовать,загрязнение удалить.Объем разбавить 10% водой на грунтовку наносят кистью или валиком в один слой.
-

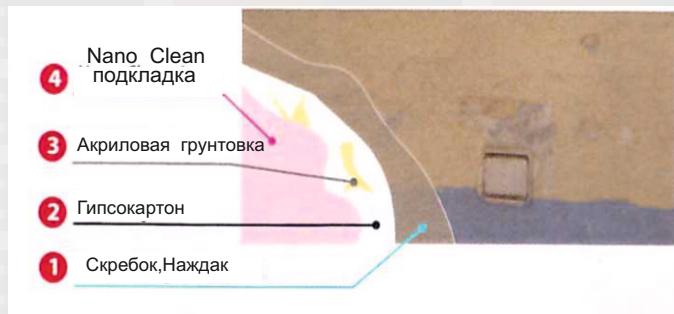

Использование



При использовании 24 часа комнатная температура должна быть +5



До использования Nano Clean внутренняя краска перемещать



При использовании Nano Clean внутренняя краска объем должен быть 10% перемещать



чистой водой и щеткой или опрыскивателем в 2 слоя применять

После использования

После использования все предметы промыть водой

**PRESTİJ ЧИСТЫЙ АКРИЛОВАЯ
ТЕКСТУРИРОВАННЫЙ ЗЕРНИСТЫЙ
VERATEX**



Внешний

Вода

Код Продукта 185

❖ **Описание продукции**

- ❖ В наружных фасадов приготовлена для черной штукатурки,бетона,цементных плит и гипсовых поверхностей.



❖ **Использование**

- ❖ Наружный фасад приготовлен для п о в е р х н о с т е й штукатурок,бетона,цемента и гипсовых панелей.

❖ **Поверхности**

Показана устойчивость к плесни и грибков,особенно для облегчении асматиков
Легко вытирающая и применяющая
Поверхность эффектна
Внутренний силикон в дождливую погоду не впитывает воду и стенам дает легко дышать
Высокая вода проницаемость и пароизоляция
Снег,дождь,сырость,холодную и жаркую погоду не набухает не трещиться и неувядывающий
Эффекта покрывается
С щелочной устойчивостью
Не содержит растворителя,разбавляется с водой,без запаха не вредит здоровью человека и окружающим

Техническая характеристика
Практическая рекомендация



❖ **Техническая характеристика**

Структура

- ❖ Акриловая эмульсия на водной основе

Разбавлятель-

- ❖ Вода

Вид упаковки

- ❖ Темный ,вязкий,желе

Темный ,вязкий,желе

- ❖ Темный ,вязкий,желе

Цвет

- ❖ Распродается белый.Каталоги на все цвета производиться

Яркость

- ❖ (60*)(iso 2813) При 7

Вода, Паропроницаемость

- ❖ SD(m)(TS EN ISO 7783-2) При 0,250

Скреб

- ❖ Оборот -(ASTM 2486) 500

Плотность

- ❖ При 1.65гр / см 3

Высыхание

- ❖ (UER Pl005 стандарт) 82 2 %

Время высыхания

- ❖ (+5)-+35 С) 2 слоя используется,высыхание 6 часов ,полное высыхание 24 часа
Низкая температура или из-за высокой влажности высыхание удлинится

Отходы

- ❖ Поверхности гладкие и при одном слое средний 0,090 литр м2

Срок годности

- ❖ Упаковка 5-35°C 2 года

Упаковка

- ❖ Вес 25 кг пластиковая

Предупреждение безопасности

- ❖ S 2: Хранить в недоступном месте от детей
S 24/25: Избегать попадение глаз и кожи
S 26: В случае попадание глаза промыть водой и обратиться к врачу
S 29: Не допускать попадение в канализацию
S 46: При проглатование обратитесь к врачу и покажите этикетку
Перемещать при использовании.
После окончании работы крышки краски крепко закрыть.Хранить от замерзание.

Сертификат

- ❖ TS 5808
Tse TS 5808 No:04.524/6 04.506/E3

