

GOLD СИНТЕТИЧЕСКАЯ АНТИПАСНАЯ КРАСКА



Использование

Описание использование

Основана акриловой эмульсии, силикона и фотокаталический (свет самоочищающиеся) на плесени и водоросли устойчивы, шелковиста-матовый декоративный внутренний фасад.

Оборудование



синтетическая антикоррозия




GOLD СИНТЕТИЧЕСКАЯ АНТИПАСНАЯ КРАСКА

Подготовка пола



Подготовка пола

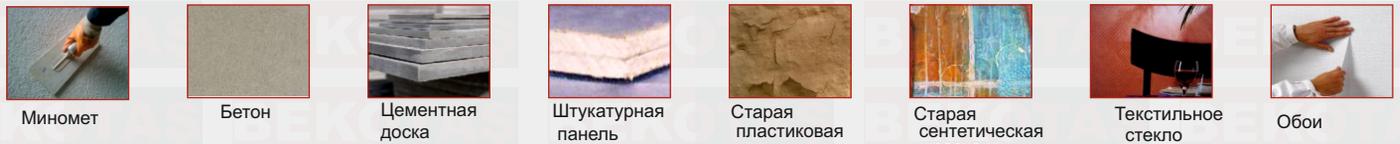


При применении грязи и жиры, ржавчина и пузырьки краски с поверхностей очищены. На старых фасадных и деревянных поверхностях, перед нанесением, очистить поверхности наждачной бумагой и Gold синтетической штукатуркой грунтовать. Старые окрашенные поверхности металла очистить наждачной бумагой. Если нет ржавчины на поверхностях Gold синтетическую грунтовку и после очистки наждачной бумагой Gold LUX синтетический последний слой красится. Новые окрашенные деревянные покрытия после наполнены пропиткой, Gold синтетической грунтовкой грунтовать. Новые окрашенные железо и металл на поверхностях 2 слоями Gold антипатическую используют Gold LUX синтетический последний слой с красительной кистью, рулоном или опрыскиванием, чтобы применения довести до констанции 5-10% с синтетическим растворителем перемещайте. Готовые поверхности очищены наждачной бумагой после 24 часа Gold LUX синтетическую последний слой красительной кистью, валиком или опрыскиванием использованием 2 слоя используют между слоями 1 день

следует ожидать безвоздушного распыления давления 120-140 бар с точки молочной железы 50*, метра груди 0.013 должно быть. После использование предметы промыть растворителем. При использовании комнатная температура должна быть 5°C-30°C



Использование



При использовании 24 часа комнатная температура должна быть +5



До использования Nano Clean внутренняя краску перемещать



При использовании Nano Clean внутренняя краска объем должен быть 10% перемещать



чистой водой и щеткой или опрыскивателем в 2 слоя применять

После использование

После использование все предметы промыть водой

GOLD СИНТЕТИЧЕСКАЯ АНТИПАСНАЯ КРАСКА



Внешний

Внутренняя

СОЛЬВЕНТНАЯ

Код Продукта 270

Описание продукции

- На основе алкидной смолы, свинец, последний слой и роскошная блестящая краска
- Описание использование
- Внутренних и наружных деревянных заведений, железо-метал, бетон, брут бетон, штукатурки, гипсокартон, ОСБ, МДФ и мобильных поверхностей с подходящей штукатуркой используют

Использование

- Внутренних и наружных деревянных заведений, железо и металла, бетона, брутбетон, штукатурные плиты, ОСБ, МДФ и мобильные поверхности, подходящий штукатуркой используется

Поверхности

- Превосходно прикрывает поверхности
- Высоко прочный и блестящий цвет
- Превосходно вытирается и имеет высокую адгезию

Техническая характеристика



Яркость

щетка

рулон

пистоль

Техническая характеристика

Структура

- Акриловая эмульсия на водной основе

Разбавитель-

- Вода

Вид упаковки

- Темный, вязкий, желе

Темный, вязкий, желе

- Темный, вязкий, желе

Цвет

- Распродается белый. Каталоги на все цвета производиться

Яркость

- (60*) (iso 2813) При 7

Вода, Паропроницаемость

- SD(m) (TS EN ISO 7783-2) При 0,250

Скраб

- Оборот -(ASTM 2486) 500

Плотность

- При 1.65гр / см 3

Высыхание

- (UER Pl005 стандарт) 82 2 %

Время высыхания

- (+5)-+35 C) 2 слоя используется, высыхание 6 часов, полное высыхание 24 часа
- Низкая температура или из-за высокой влажности высыхание удлится

Отходы

- Поверхности гладкие и при одном слое средний 0,090 литр м2

Срок годности

- Упаковка 5-35°C 2 года

Упаковка

- Вес 25,3 или 1 кг пластиковая ведро 3 кг упаковка 4

Предупреждение безопасности

- S 2: Хранить в недоступном месте от детей
- S 24/25: Избегать попадание глаз и кожи
- S 26: В случаи попадания глаза промыть водой и обратиться к врачу
- S 29: Не допускать попадание в канализацию
- S 46: При проглатывание обратитесь к врачу и покажите этикетку
- Перемещать при использовании. После окончания работы крышку краски крепко закрыть. Хранить от замерзание.

Сертификат

- TS 5808

Tse TS 5808 No:04.524/6 04.506/E3

