


GOLD ГРУНТОВКА ДЛЯ ГРОСС БЕТОН ГРУНТОВКА ДЛЯ ВНЕШНИЙ



Использование Описание использования

Валовая бетонная грунтовка, на основе акриловой грунтовки

Оборудование



Гипсокартон



Штукатурная подкладка



Акриловая грунтовка



GOLD ГРУНТОВКА
ДЛЯ ГРОСС БЕТОН
ГРУНТОВКА ДЛЯ ВНЕШНИЙ

Подготовка пола



Скребок



Штукатурные мастерки



Шпатель лопатка



Шпатель



Наждак



Очищающие покрытие



Щетка



Смеситель



Регулируемый полюс



Посуда для перемешивания

Подготовка пола



Миномет



Бетон




Цементная доска



Штукатурная панель

- Грязь, масло с поверхностей очищены, высушены на каждый слой Бекоташ Binder применяется. Максимальный размер может добраться до земельного гипса, сырья бетона, цемента, поверхности адгезия пыли и грязи должны полностью очищены.
- Если нет специальной новой покрашенной грубой зернистой штукатурки, бетона, цементной штукатурки поверхности должны быть сглажены.
- При необходимости поверхности трещины должны быть заполнены с акриловой пастой, дефекты должны быть устранены. Перед нанесением очистить поверхности, старые окрашенные синтетические покрытие слегка отшлифовать, загрязнение удалить. Объем разбавить 10% водой на грунтовку наносят кистью или валиком в один слой.

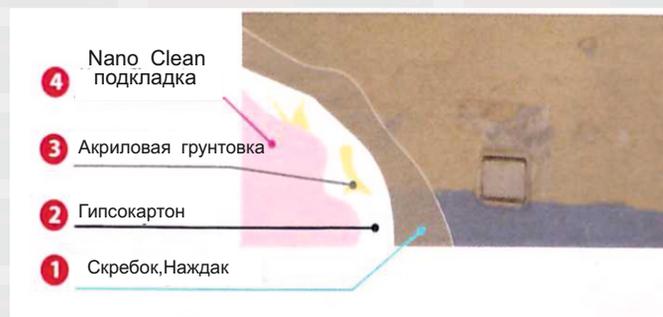

Использование



При использовании 24 часа комнатная температура должна быть +5



До использования Nano Clean внутренняя краска перемещать



При использовании Nano Clean внутренняя краска объем должен быть 10% перемещать



чистой водой и щеткой или опрыскивателем в 2 слоя применять

После использования

После использования все предметы промыть водой

GOLD ГРУНТОВКА ДЛЯ ГРОСС БЕТОН ГРУНТОВКА ДЛЯ ВНЕШНИЙ



Внешний

Вода

Код Продукта 130

Описание продукции


Грунтовые бетонные стены и колонны, потолки гипса на основе гипса применяются перед нанесением. Цемент на основе гипса улучшает адгезию к бетонной поверхности, штукатурки гипса превращает потерю влаги из штукатурки.

Использование

Gold валовая бетонная грунтовка, проникающая способность на поверхности за счет применения краски проникают глубоко в слоя на фундамент, представляя интеграцию с поверхности нанесения. Водонепроницаемость Не содержит растворителя разбавляется с водой, без запаха не вредит человеку и окружающей среде.

Поверхности

Открытые бетонные стены, колонны, потолки гипса на основе цемента применяются перед нанесением. Цемент на основе гипса улучшает адгезию, превращает быструю потерю воды.

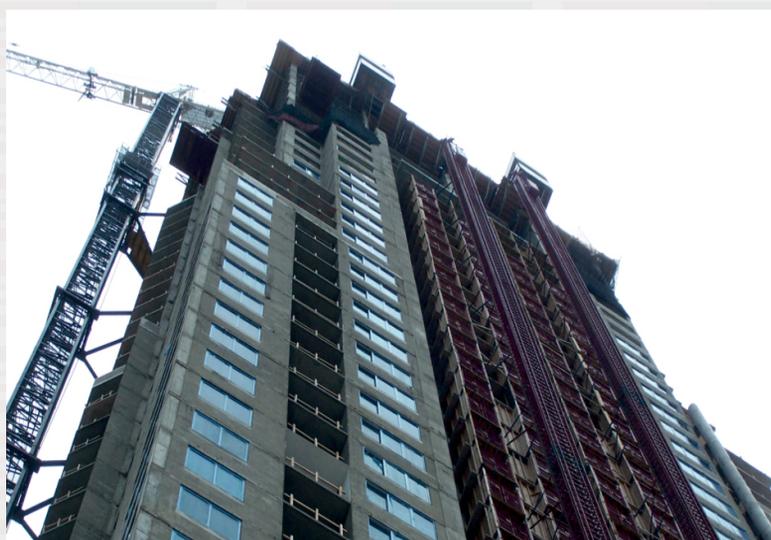

Техническая характеристика

Структура

Акриловая эмульсия на водной основе

Разбавитель-

Вода

Вид упаковки

Темный, вязкий, желе

Темный, вязкий, желе

Темный, вязкий, желе

Цвет

Распродается белый. Кataloги на все цвета производятся

Яркость

(60*)(iso 2813) При 7

Вода, Паропроницаемость

SD(m)(TS EN ISO 7783-2) При 0,250

Скраб

Оборот -(ASTM 2486) 500

Плотность

При 1.65гр / см³

Высыхание

(UER PI005 стандарт) 82.2 %

Время высыхания

(+5)-(+35 C) 2 слоя используется, высыхание 6 часов, полное высыхание 24 часа Низкая температура или из-за высокой влажности высыхание удлинится

Отходы

Поверхности гладкие и при одном слое средний 0,090 литр м²

Срок годности

Упаковка 5-35°C 2 года

Упаковка

Вес 20,15 или 12 кг пластиковая

Предупреждение безопасности

S 2: Хранить в недоступном месте от детей
S 24/25: Избегать попадание глаз и кожи
S 26: В случае попадания глаза промыть водой и обратиться к врачу
S 29: Не допускать попадание в канализацию
S 46: При проглатывании обратитесь к врачу и покажите этикетку
Перемещать при использовании. После окончания работы крышку краски крепко закрыть. Хранить от замерзания.

Сертификат

TS 5808
Tse TS 5808 No:04.524/6 04.506/E3

