

# GOLD СТЕКЛЯННАЯ ШТУКАТУРКА

## Использование

### Описание использования

Основа акриловой эмульсии, силикона и фотокаталический (свет самоочищающиеся) на плесени и водоросли устойчивы, шелковисто-матовый декоративный внутренний фасад.



### Оборудование




### Подготовка пола



### Подготовка пола



- Грязь, жир и твердые опухшие слои каждый потолок Nano Wast в внутренних фасадов применяется. Nano Wast фасадная краска максимально может получить для штукатурки сырого бетона, цемента старые поверхности грязь и жир должны удалены.
- Если специального назначение нету то новые должны быть окрашены черной штукатурки, бетон, цементные плиты поверхности должны быть сглажены с гипсом.
- При необходимости трещины должны быть заполнены акриловой шпаклевки дефекты должны устранены.
- Старые окрашенные заплесневелые поверхности перед нанесением на поверхность следует очистить влажной тряпкой тщательно наждачной бумагой поверхность должна быть удалена. Если сажа и плесень сушки упреждающий 2-3 слоя следует применять

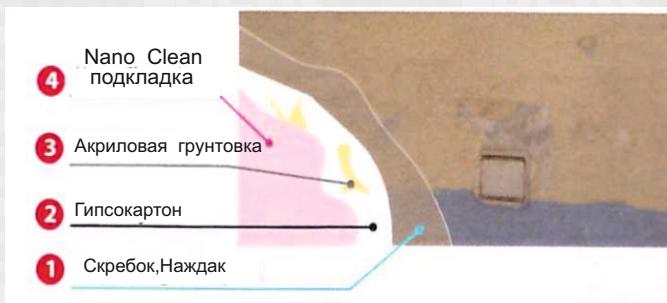

### Использование



При использовании 24 часа комнатная температура должна быть +5



До использования Nano Clean внутренняя краску перемещать



При использовании Nano Clean внутренняя краска объем должен быть 10% перемещать



чистой водой и щеткой или опрыскивателем 2 слоя применять

### После использования

После использования все предметы промыть водой

# GOLD СТЕКЛЯННАЯ ШТУКАТУРКА

ВЕКОТАШ  
Вода

Внешний

Внутренняя



Код Продукта 204

## Описание продукции

\*Минеральная жидкость. Фасадная грунтовка подготовлена для в соответствии раствора, бетона, цементных плит, гипсовых панелей таких видов. Старые окрашенные поверхности. Мозаика штукатурка.



## Использование

\*Благодаря легкой актированной фотокатализатора уничтожает вредные вещества и запахи. Таким образом очистит стены, стены на долгое время будут чисты.

\*Показаны сопротивлению и образованию грибков обеспечивает облегчению особенно для астматиков.

\*Превосходно прикрывает поверхности  
\*Высокая пароницаемость и водяной пар выбрасывается наружу и зданием позволяет легко дышать.

\*Дождь, снег, влажность, слишком холодной или горячей погоды от неблагоприятных погодных условий не набухает и не меняет цвет.

\*Превосходно прикрывает поверхности

\*Не содержит растворителя с водой разбавляется без запаха не вредит здоровью человеку и окружающей среды.

## Техническая характеристика

## Поверхности

\*Во внутренних фасадов подготовленой в соответствии раствора, бетона, цементных плит применяется на новые так и на старые окрашенные стены.



## Техническая характеристика

### Структура

❖ Акриловая эмульсия на водной основе

### Разбавлятель-

❖ Вода

### Вид упаковки

❖ Темный ,вязкий,желе

### Темный ,вязкий,желе

❖ Темный ,вязкий,желе

### Цвет

❖ Распродаётся белый. Каталоги на все цвета производиться

### Яркость

❖ (60\*)(iso 2813) При 7

### Вода, Паропроницаемость

❖ SD(m)(TS EN ISO 7783-2) При 0,250

### Скреб

❖ Оборот -(ASTM 2486) 500

### Плотность

❖ При 1.65гр / см 3

### Высыхание

❖ (UER PI005 стандарт) 82 2 %  
+

### Время высыхания

❖ (+5)-+35 С) 2 слоя используется, высыхание 6 часов, полное высыхание 24 часа. Низкая температура или из-за высокой влажности высыхание удлиняется

### Отходы

❖ Поверхности гладкие и при одном слое средний 0,090 литр м2

### Срок годности

❖ Упаковка 5-35°C 2 года

### Упаковка

❖ Вес 25 кг пластиковая

### Предупреждение безопасности

❖ S 2: Хранить в недоступном месте от детей  
S 24/25: Избегать попадение глаз и кожи

S 26: В случае попадание глаза промыть водой и обратиться к врачу  
S 29: Не допускать попадение в канализацию

S 46: При проглатование обратитесь к врачу и покажите этикетку  
Перемещать при использовании.  
После окончания работы крышки краски крепко закрыть. Хранить от замерзания.

### Сертификат

❖ TSE TS 5808  
Tse TS 5808 No:04.524/6 04.506/E3

