


GOLD СИЛАН СИЛИКОНОВАЯ ШЕЛКОВИСТАЯ МАТОВАЯ КРАСКА



Использование Описание использования

Использование (Uygulama alanları)

Разнообразие цветов и света, применяется в зависимости от пола превосходный декоративных свойств дома, офиса, большинство в закрытых заведений

Покрытие моющая и вытирающая с квартир, магазинов в открытых заведений.

Штукатурка, бетон, цемент, гипсовые плиты и т.д. на новых поверхностях со старыми пластиками или синтетическими красками, стеклянные текстиля, клей и обои перед покрытием на поверхности с легкостью применяющийся материал.

Оборудование



Гипсокартон



Штукатурная подкладка



Акриловая грунтовка



внутренняя облицовка



GOLD СИЛАН СИЛИКОНОВАЯ ШЕЛКОВИСТАЯ МАТОВАЯ КРАСКА

Подготовка пола



Скребок



Штукатурные мастерки



Шпатель



Наждак



Очищающее покрытие



Щетка



Смеситель



Регулируемый шуруп



Посуда для перемещения



Опрыскиватель

Подготовка пола



Миномет



Бетон



Цементная доска



Штукатурная панель



Старая пластиковая краска



Старая синтетическая краска



Текстильное стекло




Обои

На поверхности грязи и жиры должны быть очищены, очищены и на каждую поверхность Gold Silan силиконовая синтетическая матовая краска используется. Gold Silan сможете получить максимальную выгоду для штукатурки, сырого бетона, цемента, плиты гипса и старые поверхности должны полностью очищены. Если нет специального красителя вещи как штукатурки, бетон, цементная штукатурка, пластина на поверхностях должны быть сглажены. При необходимости на поверхностях трещины, должны быть заполнены акриловой пастой, дефекты должны быть устранены. Чтобы обеспечить наилучшим образом все гладкие поверхности, применяется Gold внутренний фасад, хорошее укрепление позволяет уменьшению краски. Применяется на старые

синтетические, пластиковые, стеклянные, обои и т.д покрытие очистить пыли и грязи полностью высушить.

Старые окрашенные заплесневевшие поверхности перед нанесением следует очистить влажной тряпкой или наждачной бумагой. Если есть следы сажи и плесени то 2-3 слоя следует применять.

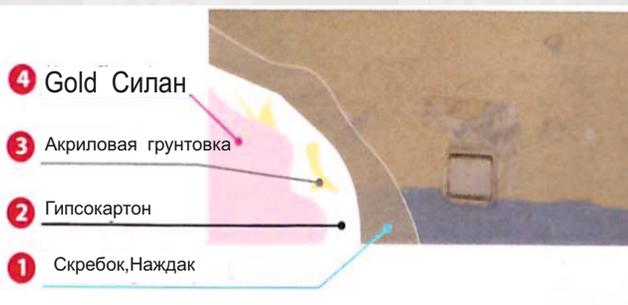

Использование



При использовании 24 часа комнатная температура должна быть +5



До использования Nano Clean внутренняя краска перемещать



При использовании Nano Clean внутренняя краска объем должен быть 10% перемещать



чистой водой и щеткой или опрыскивателем в 2 слоя применять

После использования

После использования все предметы промыть водой

GOLD СИЛАН СИЛИКОНОВАЯ ШЕЛКОВИСТАЯ МАТОВАЯ КРАСКА



Внутренняя

Вода

Код Продукта 42

Описание продукции

- Внутренний фасад подготовлена для штукатурки, бетона, цемента и гипсовых поверхностей,
На старые окрашенные поверхности
На стеклянные текстуры и обои

Использование

- На основе акриловой эмульсии, использование силикона, самовытирающая, сохраняет от плесни и водорослей, без запаха, шелковая матовая текстурная, последний слой декоративный внутренняя фасадная краска.

Поверхности

На основе силикона легко вытирающая
Превосходно прикрывает поверхности
В помещении состоящий влаги позволяет стенам дышать
Предотвращает образованию плесни и грибков, особенно облегчает астматиков
На стенах придает шелковитость, распространяет особый блеск
Не содержит растворителя, разбавляется с водой не содержит запаха, не вредит человеку и окружающей среде.
Атласная гладкая и дает прекрасную глянцевую поверхность
Техническая характеристика
Одинаково
Рекомендация практика



Техническая характеристика

Структура

- Акриловая эмульсия на водной основе

Разбавитель-

- Вода

Вид упаковки

- Темный, вязкий, желе

Темный, вязкий, желе

- Темный, вязкий, желе

Цвет

- Распродается белый. Каталоги на все цвета производиться

Яркость

- (60*)(iso 2813) При 7

Вода, Паропроницаемость

- SD(m)(TS EN ISO 7783-2) При 0,250

Скраб

- Оборот -(ASTM 2486) 500

Плотность

- При 1.65гр / см 3

Высыхание

- (UER P1005 стандарт) 82 2 %

Время высыхания

- (+5)-+35 C) 2 слоя используется, высыхание 6 часов, полное высыхание 24 часа
Низкая температура или из-за высокой влажности высыхание удлинится

Отходы

- Поверхности гладкие и при одном слое средний 0,090 литр м2

Срок годности

- Упаковка 5-35°C 2 года

Упаковка

- Вес 20,10 или 3,5 кг пластиковая ведро 3.5 кг упаковка 4

Предупреждение безопасности

- S 2: Хранить в недоступном месте от детей
S 24/25: Избегать попадание глаз и кожи
S 26: В случаи попадание глаза промыть водой и обратиться к врачу
S 29: Не допускать попадание в канализацию
S 46: При проглатывание обратитесь к врачу и покажите этикетку
Перемешать при использовании. После окончания работы крышку краски крепко закрыть. Хранить от замерзания.

Сертификат

- TS 5808
Tse TS 5808 No:04.524/6 04.506/E3

