GOLD АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ ИЗОЛИРОВАННЫЙ

Внутренняя

Вода

Использование

Описание использование

Изоляция На основе акрилового сополимера,внутрений фасад

Оборудование

Гипсокартон

Штукатурная подкладка

Акриловая грунтовка

GOLD АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ ИЗОЛИРОВАННЫЙ

Подготовка пола

Скребок



Штукатурные мастерки

Шпаклевая лапатка

Шпатель

Наждак

Очищающие покрытие

Щетка

Смеситиль

Регулируемый стелюс

Посуда для перемещивание-

Подготовка пола



Миномет

Бетон



Цементная доска

Штукатурная панель

На поверхностей грязи и жиры должны быть очищены и очистены на каждый потолок **Gold İzolan** используеться.Максимальную выгоду сможет получить для штукатурки,сырого бетона,цемента,плиты гипса,панели или старые поверхности потолка грязи и жиры должны быть удалены полностью очищены и сухими должны быть. Если нет специального красителя штукатурки,бетона,цемента поверхности должны быть сглажены с атласной штукатуркой. При необходимости на поверхностях трещины должны заполнены акриловой пастой,дефекты должны быть исправлены. Старые окрашеные заплесненые поверхности перед нанесением следует очистить влажной тряпкой или наждачной бумагой.Если есть следы сажи и плесни то2-3 слоя следует применять.

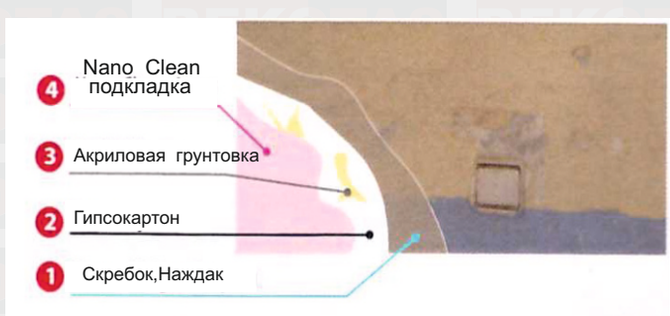

Использование



При использовании 24 часа комнатная температура должна быть +5

До использовании Nano Clean внутреняя краску перемещать

При использовании Nano Clean внутренняя краска обьем должен быть 10% перемещать

чистой водой и щеткой или опрыскивателим в 2 слоя применять

После использование

После использование все предметы промыть водой

GOLD АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ ИЗОЛИРОВАННЫЙ

Внутренняя

Вода

Код Продукта 106

Описание продукции

- С поверхностей исправлена шпаклевкой,на основе эмульсии используеться на старых поверхностей используеться,

Поверхности исправлены замаской на основе эмульси,окрашеных поверхностей с высокой впитывающий способностью на поверхностей если впервые будут краситься наноситься грунтовка.

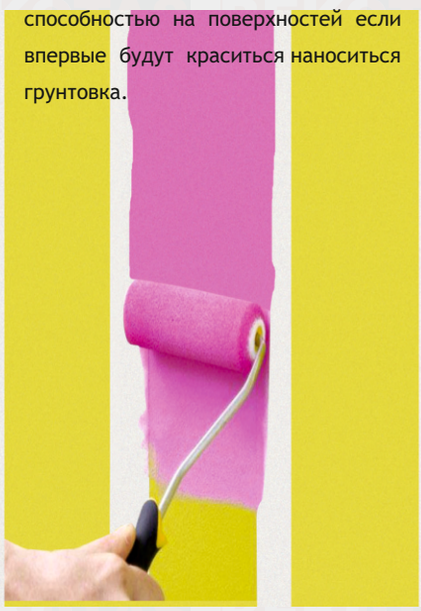

Использование

- Изолан фасада проникновение в связи с поверхности на внутрений проникает глубокое слоя нанесения краска создает прочную основу.
- Водонипраницаемость

Не содержит растворителей разбавляеться водой,без запаха не вредит здоровью человека и окружающим.

Техническая характеристика

Поверхности

- Во внутрених фасадов подготовлена в соотвествии бетона,цемента,минеральные плиты на старых и новых новых патолков применяеться.

щетка рулон

Техническая характеристика

Структура

- Акриловая эмульсия на водной основе

Разбавлятель-

- Вода

Вид упаковки

- Темный ,вязкий,желе

Темный ,вязкий,желе

- Темный ,вязкий,желе

Цвет

- Распродаеться белый.Каталоги на все цвета производиться

Яркость

- (60*)(iso 2813) При 7

Вода, Паропроницаемость

- SD(m)(TS EN ISO 7783-2) При 0,250

Скраб

- Оборот -(ASTM 2486) 500

Плотность

- При 1.65гр / см 3

Высыхание

- (UER Pl005 стандарт) 82 2 %

Время высыхание

- (+5)-+35 C) 2 слоя использоваеться,высыхание 6 часов ,полное высыхание 24 часа Низкая температура или из-за высокой влажности высахание удлиться

Отходы

- Поверхности гладкие и при одном слои средний 0,090 литр м2

Срок годности

- Упаковка 5-35*C 2 года

Упаковка

- Вес 15,7.5 или 2,5 кг пластиковая ведро 2.5 кг упаковка 4

Предупреждение безопасности

- S 2: Хранить в недоступном месте от детей
  S 24/25: Избегать попадение глаз и кожи
  S 26: В случаи попадение глаза промыть водой и обратиться к врачу
  S 29: Не допускать попадение в канализацию
  S 46: При проглатование обратитесь к врачу и покажите этикетку
  Перемещать при использовании.
  После окончании работы крышку краски крепко закрыть.Хранить от замерзание.

Сертификат

- TSE TS 5808
  Tse TS 5808 No:04.524/6 04.506/E3