


BEKOTAS

ЛИСТОВАЯ ШТУКАТУРКА (11+4)



РЕКОМЕНДАЦИИ ЗАЯВКИ

Области Использования

- Всех строительстве интерьер и экстерьер, грубый бетон, бетопан, оргалит, гипсокартон и таких поверхностях удобно использования.

Материал



Атласная



Гипсовая Подкладка



Акриловая Шпатлёвка



Грунтовка Для Интерьер



Листовая Штукатурка

Оборудование



Скребок



Шпатель



Шпатель (лопата)



Шпатель



Шпатель (шлифовальный)



Пыль Ткань



Щетка



Смеситель



Регулируемый Столб



Контейнер Для Краски




Стальной Шпатель

Подготовка Грунта



ЧЕРНАЯ ШТУКАТУРКА



БЕТОН



ЦЕМЕНТНЫЙ ЛИСТ



ГИПСОКАРТОН



СТАРАЯ ПЛАСТИКОВАЯ КРАСКА



СТАРАЯ СЕНТЕТИЧЕСКАЯ КРАСКА



СТЕКЛЯННЫЙ ТЕКСТИЛЬ



ОБОИ

- Поверхности должны быть сухими и свободными от влаги. Наружное применение выполнено от верхней части фасада вниз. Материал наносится стальным шпателем и полируется. В интерьере используется аппарат внутренний распылитель. Белый праймер используется в светлых тонах. Старых окрашенных фасадах надо удаление старой краски, используется грунт соответствии его цвета. Гидроизоляционные меры и озеленение зданий, подлежащих нанесению, должны быть сделаны заранее. Поверхность подготовлена для нанесения грунтовкой.

Подготовка Продукта

ЭКСТЕРЬЕР

- 1 пакет листовой штукатурки отделяют до 18 л воды и выливают в большой пластиковый таз.
- Содержащийся в гипсе стужающий белый порошок выливается в емкость и смешивается с высокоскоростной мешалкой при 500 об / мин и перемешивается в течение 5 минут.
- Листовой пластырь выливают в порошкообразную воду и перемешивают миксером при 200 об / мин в течение 5 минут.
- Это вылито на раковины в пластмассовом тазу, который помещен в белый контейнер и который упоминается как пластмасса поверхностного монтажа.
- Все материалы, налитые в пластиковый таз, перемешиваются миксером в течение 3 минут.
- Все смешанные материалы оставляют на 20 минут и готовы к использованию со стальным шпателем.

ИНТЕРЬЕР

- Он наносится на стену с помощью 3-х компонентной щетки и сального валика в белом барабане, который выражается как поверхность листа, без какого-либо ожидания и наносится распылением с помощью пистолета-компрессора. Рекомендуется патом использовать Bs18.

- 1 Скребок, Наполнение, Наждак
- 2 Атласная Штукатурка
- 3 Акриловая Шпатлёвка
- 4 Nano Clean Грунтовка

ПРИЛОЖЕНИЕ



Температура подложки и обрабатываемой поверхности составляет + 5 ° C во время нанесения и в течение следующих 24 часов.



Краска Nano Clean для интерьера должна быть тщательно перемешана перед нанесением.



Краска для внутренних стен Nano Clean разбавляется до 10% чистой воды по объему и наносится в два слоя кистью или системой распыления.



Подождите не менее 6 часов между слоями.

ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ

Инструменты для нанесения следует промыть водой сразу после использования.

BEKOTAŞ ЛИСТОВАЯ ШТУКАТУРКА



Внешний

Внутренняя

Вода

Код Продукта 215

Описание продукции


- ◆ Листовая штукатурка, на водной основе, внутреннюю сырость выбрасывает наружу, вода не влияет на поверхности, внутренние и наружные стены используются, готовая штукатурка

Использование

Во всех внутренних и наружных фасадах, брутбетон, бетон, ДСП, гипс, окартон и т.д. на поверхностях используются

Поверхности

Превосходно покрывает поверхности
Высокий водяной пар
Техническая характеристика
одинаково
Рекомендации Практики

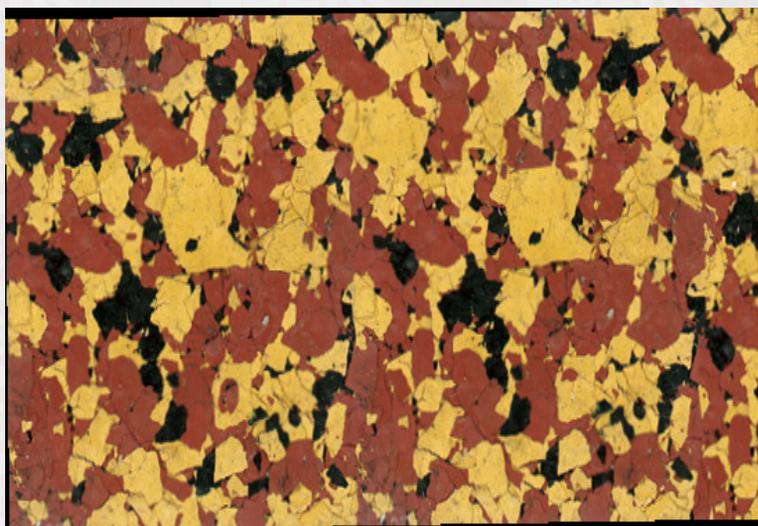

МЭТТ

Шпател

Техническая характеристика

Структура

◆

Разбавитель

- ◆ Вода

Вид упаковки

- ◆ Темный, вязкий, желе

Темный, вязкий, желе

- ◆ Темный, вязкий, желе

Цвет

- ◆ Распродается белый. Каталоги на все цвета производятся

Яркость

- ◆ (60*) (iso 2813) При 7

Вода, Паропроницаемость

- ◆ SD(m) (TS EN ISO 7783-2) При 0,250

Скраб

- ◆ Оборот - (ASTM 2486) 500

Плотность

- ◆ При 1.65 гр / см³

Высыхание

- ◆ (UER PI005 стандарт) 82±2 %



Срок годности

- ◆ Упаковка 5-35°C 2 года

Упаковка

- ◆ Вес 11+4 кг пластиковая

Предупреждение безопасности

- ◆ S 2: Хранить в недоступном месте от детей
 - ◆ S 24/25: Избегать попадания в глаза и на кожу
 - ◆ S 26: В случае попадания в глаза промыть водой и обратиться к врачу
 - ◆ S 29: Не допускать попадания в канализацию
 - ◆ S 46: При проглатывании обратиться к врачу и показать этикетку
- Перемешать при использовании. После окончания работы крышку краски крепко закрыть. Хранить от замерзания.

Сертификат

- ◆  TS 5808
Tse TS 5808 No:04.524/6 04.506/E3