

# Престижная акриловая силиконовая фасадная краска



## Использование

### Описание использования

Gold трансферная грунтовка, проникающая на поверхности за счет применения краски будет проникать глубоко в слои на твердой основе, обеспечивая интеграцию с поверхностью нанесения.

#### Водопроницаемость


Не содержит растворителя, разбавляется с водой, без запаха, не вредит человеку и окружающей среде.

Престижная акриловая силиконовая краска для наружного применения - это долговечная наружная краска с температурой 40-60 градусов, устойчивая к воздействию солнечных ультрафиолетовых лучей, особенно в регионах с жарким климатом.


## Оборудование



## Подготовка пола

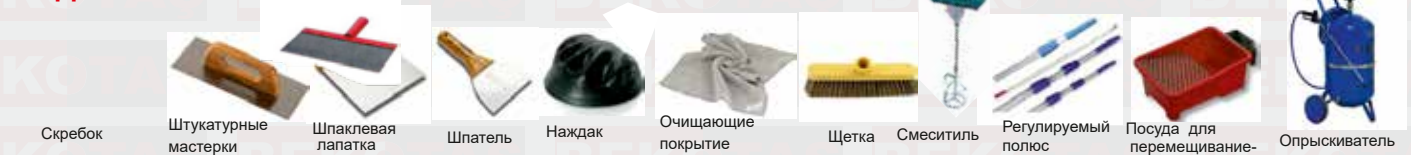

## Подготовка пола

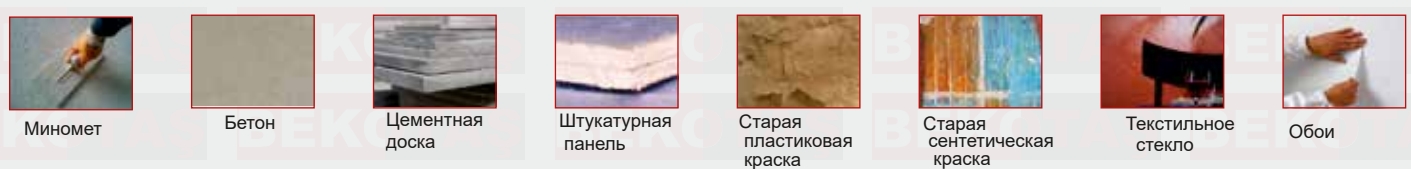


Грязь, масло с поверхностей очищены, высушены на каждый слой Бекоташ Binder применяется. Максимальный размер может добраться до земельного гипса, сырья бетона, цемента, поверхности адгезия пыли и грязи должны полностью очищены.


Если нет специальной новой покрашенной грубой зернистой штукатурки, бетона, цементной штукатурки поверхности должны быть сглажены.

При необходимости поверхности трещины должны быть заполнены с акриловой пастой, дефекты должны быть устранены. Перед нанесением очистить поверхности, старые окрашенные синтетические покрытия слегка отшлифовать, загрязнения удалить. Объем разбавить 10% водой на грунтовку наносят кистью или валиком в один слой.

ÿ  
ÿ

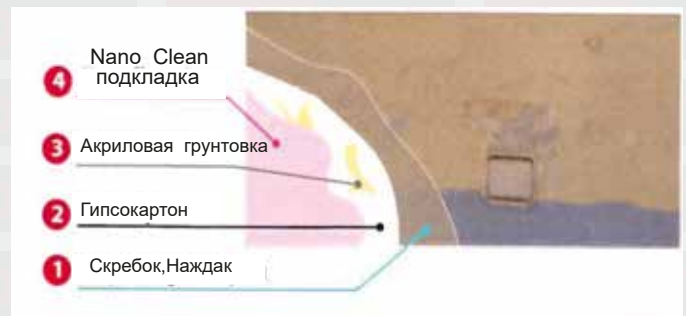

## Использование



При использовании 24 часа комнатная температура должна быть +5



До использования Nano Clean внутреннюю краску перемещать



При использовании Nano Clean внутренняя краска объем должен быть 10% перемещать



чистой водой и щеткой или опрыскивателем в 2 слоя применять

## После использования

После использования все предметы промыть водой

# ПРЕСТИЖ ЧИСТАЯ АКРИЛОВАЯ КРЕМНИЯ НАРУЖНАЯ ФАСАДНАЯ КРАСКА



Внешний

Вода

Код Продукта 161

## Описание продукции

- В наружных фасадов приготовлена для черной штукатурки, бетона, цементных плит и гипсовых поверхностей.

## Использование

- Наружный фасад приготовлен для поверхностей и штукатурок, бетона, цемента и гипсовых панелей.

## Поверхности

Показана устойчивость к плесни и грибков, особенно для облегчении асматиков  
 Легко вытирающая и применяющая  
 Поверхность эффектна  
 Внутренний силикон в дождливую погоду не впитывает воду и стенам дает легко дышать  
 Высокая вода проницаемость и пароизоляция  
 Снег, дождь, сырость, холодную и жаркую погоду не набухает не трескаться и неуведающий  
 Эффектна покрывается  
 С щелочной устойчивостью  
 Не содержит растворителя, разбавляется с водой, без запаха не вредит здоровью человеку и окружающим

Техническая характеристика  
 Практическая рекомендация



## Техническая характеристика

### Структура

- Акриловая эмульсия на водной основе

### Разбавитель

- Вода

### Вид упаковки

- Темный, вязкий, желе

### Темный, вязкий, желе

- Темный, вязкий, желе

### Цвет

- Распродается белый. Каталоги на все цвета производиться

### Яркость

- (60\*)(iso 2813) При 7

### Вода, Паропроницаемость

- SD(m)(TS EN ISO 7783-2) При 0,250

### Скраб

- Оборот -(ASTM 2486) 500

### Плотность

- При 1.65гр / см 3

### Высыхание

- (UER PI005 стандарт) 82 2 %

### Время высыхания

- (+5)-+35 C) 2 слоя используется, высыхание 6 часов, полное высыхание 24 часа. Низкая температура или из-за высокой влажности высыхание удлится

### Отходы

- Поверхности гладкие и при одном слое средний 0,090 литр м2



### Срок годности

- Упаковка 5-35°C 2 года

### Упаковка

- Вес 25,10 или 3,5 кг пластиковая ведро 3.5 кг упаковка 4

### Предупреждение безопасности

- S 2: Хранить в недоступном месте от детей
- S 24/25: Избегать попадание глаз и кожи
- S 26: В случаи попадание глаза промыть водой и обратиться к врачу
- S 29: Не допускать попадание в канализацию
- S 46: При проглатывание обратитесь к врачу и покажите этикетку
- Перемещать при использовании. После окончания работы крышку краски крепко закрыть. Хранить от замерзания.

### Сертификат

- TS 5808  
Tse TS 5808 No:04.524/6 04.506/E3